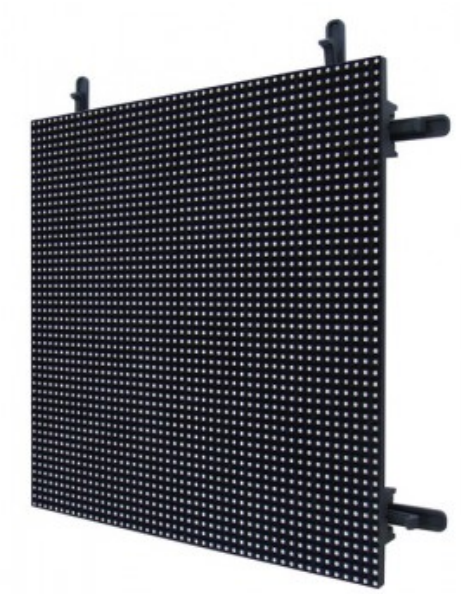

PD3,75

LED 3,75mm PAD

Description

Sono il risultato di una particolare attenzione al mondo dei noleggiatori. Questi apparecchi modulari uniscono all' estrema precisione degli accoppiamenti meccanici fra i moduli, un peso leggero e spessori incredibilmente sottili. Cosi gli stoccaggi e i trasporti subiscono una forte riduzione dei costi e le movimentazioni e le installazioni in cantiere non necessitano di mezzi meccanici o di facchinaggio, a tutto vantaggio dei costi di installazione, sensibilmente minori. L'importo del prezzo di acquisto viene percio riassorbito rapidamente dai minori costi di gestione. Sono prodotti con led accoppiati con tecnologia a montaggio superficiale (SMD) . Riproducono immagini video e di grafica con estrema precisione e fedelta di colori. Le immagini riprodotte possono essere inviate da PC, video player o sistemi di telecamere prossimi al ledwall o da remoto anche via web. pixel pitch: 3,75 mm LED: SMD viewing angle 120H: 100V brightness (cd/m2): 1200 input power max m2: 950 input power average m2: 388 IP protection: IP30 operating temperature: -10?+50? max humidity: 10 90% module size mm: 240X240 cabinet size mm: 480X480 cabinet weight kg/m2: 8,5