



The Sun
is gone,
but I have
a Light.
Kurt Cobain

DISCHARGE MOVING HEAD

4

Beam series

Arrow Beam series

Icarus Spot series

LED MOVING HEAD

10

Regolo color wash

Pictoled color wash

LED ARCHITECTURAL

12

IP Led series

Freecolor

STAGE LED LIGHTING

18

Profile Spot led

Zoom Spot led

HALF Par series

PIXEL LED

25

COBE Pixel series

COBE series

Pixel Beam series

LIGHTING EFFECTS

33

Led effects

AMBIENT EFFECTS

36

Hazer machine

Color Smoke series

Smoke machine


HD Beam



SG HDBEAM

MOVING HEAD BEAM 230W

• HD BEAM è un proiettore a testa mobile da 230W, che utilizza la nuova lampada Osram HRI 230W capace di erogare un flusso luminoso pari a 10.000 lumen con una vita prolungata fino a 3000 ore di funzionamento. HD Beam si distingue dai tradizionali proiettori a scarica per la sua estrema luminosità e brillantezza, dovuta all'utilizzo di uno speciale gruppo ottico composto da due lenti ad "alta densità". L'utilizzo di una nuova tecnologia applicata ai motori PAN/TILT garantisce il raggiungimento di velocità mai viste prima nel mondo dello spettacolo, aumentando la reale efficacia del proiettore. Luminosità e velocità sono racchiuse in un corpo compatto e leggero con un design unico e originale di appena 17 kg di peso.

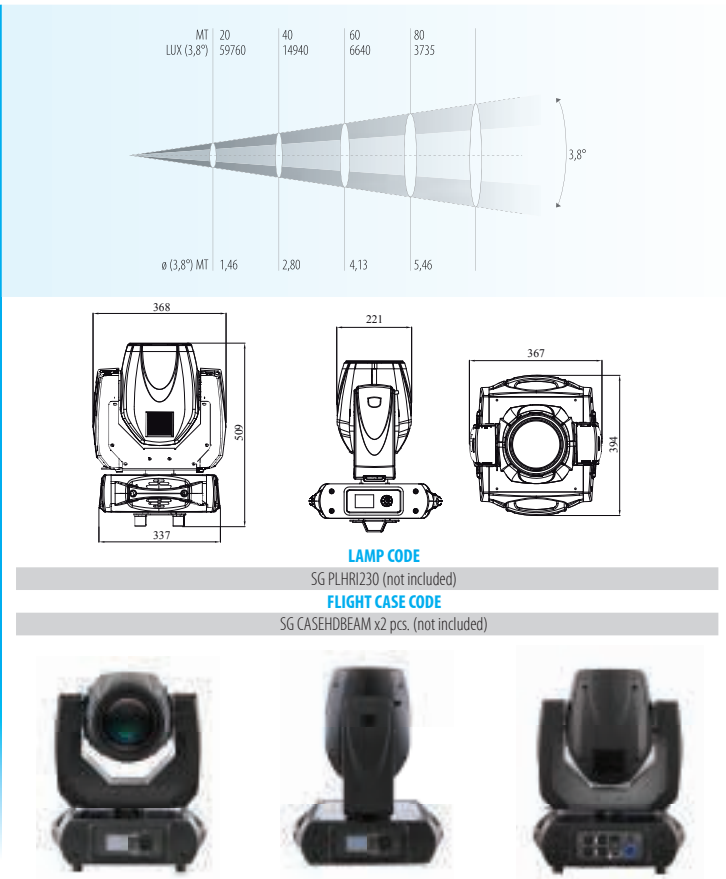

Technical Specifications

DATI ELETTRICI

Alimentazione: AC ~100-240V, 50/60Hz
Ballast: elettronico
Potenza assorbita: 350W
SORGENTE LUMINOSA
Lampada: Osram Sirius HRI 230W
Temperatura colore: 8000°K
Vita lampada: 3000 ore
Ottica: 3,8°
CONTROLLO
Controllo software: LCD Display
Controllo: auto running mode, DMX mode, master/slave mode
Ruota colori: 14 colori + bianco 3200°K 5600°K
Ruota gobos: 17 gobos + bianco
Iris: 3 misure fisse selezionabili dalla ruota gobos
Prisma: 8 facce rotanti
Filtro frost
Effetto: gobo shake
Focus: elettronico
Dimmer: controllo lineare 0-100%
Strobo: regolabile
Canali DMX: 16,20 CH

DATI TECNICI

Ancoraggio: staffa ad omega (inclusa)
Alimentazione IN: connettore POWERCON
Escursione: Pan= 540° Tilt= 252° con motori ad alta velocità trifase
MAX. Vel. PAN 2,10 sec. / TILT 1,20 sec.
Risoluzione: PAN 2,11° / Pfine 0,008°
Risoluzione: TILT 0,98° / Tfine 0,004°
Blocco PAN/TILT per il trasporto
Peso: 17,4 kg
Dimensioni: 394x368x509 mm
Connessione DMX: XLR 3/5 poli
Grado di protezione: IP20

ELECTRICAL DATA

Supply: AC ~100-240V, 50/60Hz
Ballast: Electronic
Power consumption: 350W

LIGHT SOURCE

Lamp: Osram Sirius HRI 230W
Color temperature: 8000°K
Lamp Life time 3000 h
Beam: 3,8°

CONTROL

Control software: LCD Display
Control: auto running mode, DMX mode, master/slave mode
Color wheel: 14 color + white 3200°K 5600°K
Gobos wheel: 17 gobos + white
Iris: 3 fixed measures selected by the gobo wheel

TECHNICAL DATA

Anchorage: Omega holders (included)
Power IN: POWERCON connector
Movement: Pan= 540° Tilt= 252° with high speed motors three phase
MAX. Speed: PAN 2,10 sec. / TILT 1,20 sec.
Resolution: PAN 2,11° / Pfine 0,008°
Resolution: TILT 0,98° / Tfine 0,004°
PAN/TILT lock
Weight: 17,4 kg
Dimensions: 394x368x509 mm
DMX connection: XLR 3/5 poles
IP rating: IP20



SG PRINCE

MOVING HEAD BEAM 132W PRINCE

• PRINCE132 è un proiettore beam compatto, potente e leggero utilizzabile in piccoli eventi e installazioni fisse come club e teatri, senza dover ricorrere a versioni più performanti e costose adatte a tutt'altro tipo di utilizzo. Questo proiettore è dotato della nuova sorgente luminosa OSRAM Sirius HRI 132W con resa e prestazioni tipiche di proiettori con lampade Platinum o HRI di potenza nominale superiore. Le funzioni interne rimangono le stesse del suo famoso fratello maggiore HD Beam dando così seguito e sviluppo alla nuova serie di beam compatti e leggeri sempre più richiesti dallo show business.



Technical Specifications

DATI ELETTRICI

Alimentazione: AC~100-240V, 50/60Hz
Ballast: elettronico
Potenza assorbita: 230W
SORGENTE LUMINOSA
Lampada: Osram Sirius HRI132W
Temperatura colore: 9200°K
Vita lampada: 6000 ore
Ottica: 2,7°
CONTROLLO
Controllo software: LCD Display
Controllo: auto running mode, DMX mode, master/slave mode
Ruota colori: 13 colori + bianco 3200°K 5600°K
Ruota gobos: 14 gobos + bianco
Iris: 2 misure fisse selezionabili dalla ruota gobos
Prisma: 8 facce rotanti
Effetto: gobo shake
Focus: elettronico
Dimmer: controllo lineare 0-100%
Strobo: regolabile
Canali DMX: 16,20 CH

DATI TECNICI

Ancoraggio: staffa ad omega (inclusa)
Alimentazione IN: connettore POWERCON
Escursione: Pan= 540°Tilt= 252° con motori ad alta velocità trifase
MAX. Vel. PAN 2.10 sec. / TILT 1.20 sec.
Risoluzione: PAN 2.11° / P.fine 0.008°
Risoluzione: TILT 0.98° / T.fine 0.004°
Peso: 11,8 kg
Dimensioni: 425x332x443 mm
Connessione DMX: XLR 3 poli
Grado di protezione: IP20

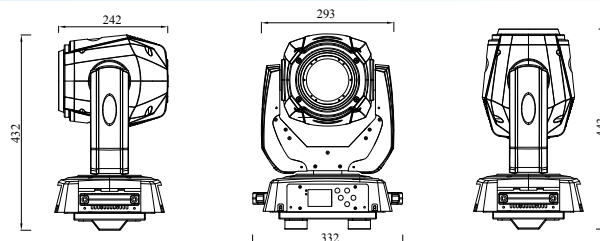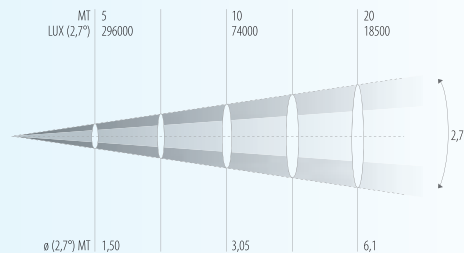

LAMP CODE

SG PLHRI132 (not included)

FLIGHT CASE CODE

SG CASEPRINCE x2 pcs. (not included)



• PRINCE132 is a powerful and lightweight compact beam projector ideal for use at small events and fixed installations such as clubs and theatres, where more high-performance and expensive versions, suitable for other types of uses, are not needed. This projector is equipped with the new 132W OSRAM Sirius HRI light source with output and performance typical of projectors with Platinum or HRI lamps of higher rated power. The internal functions remain the same as those of HD Beam thus leading to the creation of a new series of compact and lightweight beam projectors, in increasing demand by show business.

ELECTRICAL DATA

Supply: AC~100-240V, 50/60Hz
Ballast: Electronic
Power consumption: 230W

LIGHT SOURCE

Lamp: Osram Sirius HRI132W
Color temperature: 9200°K
Lamp Life time: 6000 h

Beam: 2,7°

CONTROL

Control software: LCD Display
Control: auto running mode, DMX mode, master/slave mode
Color wheel: 13 color + white 3200°K 5600°K
Gobos wheel: 14 gobos + white
Iris: 2 fixed measures selected by the gobo wheel

Prism: 8 rotating faces

Effect: gobo shake

Focus: electronic

Dimmer: linear control 0-100%

Shutter: adjustable speed

Channels DMX: 16,20 CH

TECHNICAL DATA

Anchorage: Omega holders (included)
Power IN: POWERCON connector

Movement: Pan= 540°Tilt= 252° with high speed motors three phase

MAX. Speed: PAN 2.10 sec. / TILT 1.20 sec.

Resolution: PAN 2.11° / P.fine 0.008°

Resolution: TILT 0.98° / T.fine 0.004°

Weight: 11,8 kg

Dimensions: 425x332x443 mm

DMX connection: XLR 3 poles

IP rating: IP20

Arrow 300 Beam Compact



SG ARROW300B

MOVING HEAD BEAM 300W ARROW

• ARROW 300 BEAM COMPACT è una testa mobile che produce un fascio di luce parallelo e concentrato, per un utilizzo simile a quello di un tradizionale proiettore ad incandescenza con lampada ACL, ma con funzionalità e caratteristiche altamente superiori ed innovative. Il progetto "Arrow Compact" è stato studiato per proporre due versioni di Beam con le stesse caratteristiche meccaniche ed estetiche, pur lavorando con due potenze differenti, 700W e 300W. La meccanica della motorizzazione della lente Beam è coperta da brevetto Sagitter; tale funzione consente di ottenere prestazioni superiori come la messa a fuoco del fascio luminoso e una maggiore purezza e definizione, caratteristiche importanti per tutti gli addetti ai lavori. Grazie alle nuove tecnologie impiegate, il proiettore risulta estremamente silenzioso e adatto ad applicazioni anche in situazioni dove tale peculiarità è necessaria.

Technical Specifications

DATI ELETTRICI

Alimentazione: AC~100-240V, 50/60Hz
Ballast: elettronico
Potenza assorbita: 450W

SORGENTE LUMINOSA



Lampada: Philips FastFit 300W
Temperatura colore: 8000°K
Vita lampada: 2000 ore
Ottica: step zoom selezionabile 8° - 15°

CONTROLLO

Controllo software: LCD Display
Controllo: auto running mode, DMX mode, master/slave mode
Sistema colori: CMY con controllo della velocità
Ruota colori: 4 colori + 3200°K + UV + bianco
Ruota gobos: 7 gobos rotanti e intercambiabili + bianco
Iris: elettronico + effetti
Prisma: 3 facce rotanti
Effetto: gobo shake
Focus: Beam/Focus Brevettato
Filtri: Filtro frost
Dimmer: controllo lineare 0-100%
Strobo: regolabile
Canali DMX: 19,21 CH

DATI TECNICI

Ancoraggio: staffa ad omega (inclusa)
Alimentazione IN: connettore POWERCON
Escursione: Pan=540°Tilt=270°
Encoder: PAN/TILT
Batteria tampone: per impostazione software
Peso: 23 kg
Dimensioni: 600x495x415 mm
Connessione DMX: XLR 3/5 poli
Grado di protezione: IP20

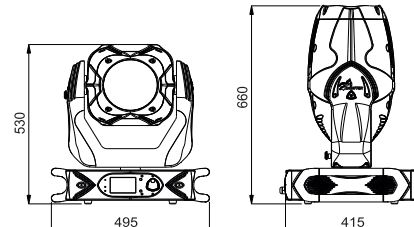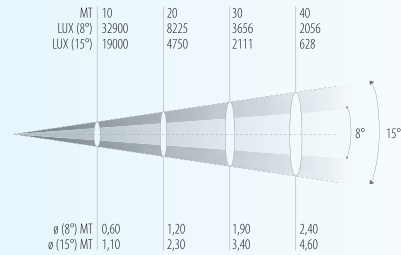

LAMP CODE

SG PL300LK (not included)

FLIGHT CASE

included



• ARROW 300 BEAM COMPACT is a moving head projector that produces a parallel and concentrated light beam, used for purposes similar to those of a traditional incandescent projector with ACL lamp, but with highly superior and innovative functionality and characteristics. The "Arrow Compact" design was created to offer two versions of Beam with the same mechanical and aesthetic characteristics but two different powers of 700W and 300W. The mechanics of the motorised lens Beam is patented Sagitter; this function grants superior performances such as the focusing of the light beam and a greater purity and definition, feature highly valued by all professionals. Thanks to the new technologies used, the projector is extremely quiet and suitable for being used in situations where this peculiarity is necessary.

ELECTRICAL DATA

Supply: AC~100-240V, 50/60Hz
Ballast: Electronic
Power consumption: 450W

LIGHT SOURCE

Lamp: Philips FastFit 300W
Color temperature: 8000°K
Lamp Life time: 2000 h
Beam: step zoom 8° - 15°

CONTROL

Control software: LCD Display
Control: auto running mode, DMX mode, master/slave mode
Color system: CMY with speed control
Color wheel: 4 colour + 3200°K + UV + white
Gobos wheel: 7 interchangeable rotating gobos + white
Iris: electronic + iris effects
Prism: 3 rotating faces
Effect: gobo shake
Focus: Beam/Focus motorised Patented
Filters: frost filter
Dimmer: linear control 0-100%
Shutter: adjustable speed
Channels DMX: 19,21 CH

TECHNICAL DATA

Anchorage: Omega holders (included)
Power IN: POWERCON connector
Movement: Pan=540°Tilt=270°
Encoder: PAN/TILT
Backup battery: for software settings
Weight: 23 kg
Dimensions: 600x495x415 mm
DMX connection: XLR 3/5 poles
IP rating: IP20

Arrow 700 Beam Compact



SG ARROW700B

MOVING HEAD BEAM 700W ARROW

• ARROW 700 BEAM COMPACT è una testa mobile che produce un fascio di luce parallelo e concentrato, per un utilizzo simile a quello di un tradizionale proiettore ad incandescenza con lampada ACL, ma con funzionalità e caratteristiche altamente superiori ed innovative. Il progetto "Arrow Compact" è stato studiato per proporre due versioni di Beam con le stesse caratteristiche meccaniche ed estetiche, pur lavorando con due potenze differenti, 700W e 300W. La meccanica della motorizzazione della lente Beam è coperta da brevetto Sagitter; tale funzione consente di ottenere prestazioni superiori come la messa a fuoco del fascio luminoso e una maggiore purezza e definizione, caratteristiche importanti per tutti gli addetti ai lavori. Grazie alle nuove tecnologie impiegate, il proiettore risulta estremamente silenzioso e adatto ad applicazioni anche in situazioni dove tale peculiarità è necessaria.

Technical Specifications

DATI ELETTRICI

Alimentazione: AC~100-240V, 50/60Hz
Ballast: elettronico
Potenza assorbita: 900W

SORGENTE LUMINOSA



Lampada: Philips Mini FastFit 700W
Temperatura colore: 7200°K
Vita lampada: 750 ore
Ottica: step zoom selezionabile 8° - 15°

CONTROLLO

Controllo software: LCD Display
Controllo: auto running mode, DMX mode, master/slave mode
Sistema colori: CMY con controllo della velocità
Ruota colori: 4 colori + 3200°K + UV + bianco
Ruota gobos: 7 gobos rotanti e intercambiabili + bianco
Iris: elettronico + effetti
Prisma: 3 facce rotanti
Effetto: gobo shake
Focus: Beam/Focus Brevettato
Filtri: Filtro frost
Dimmer: controllo lineare 0-100%
Strobo: regolabile
Canali DMX: 19,21 CH

DATI TECNICI

Ancoraggio: staffa ad omega (inclusa)
Alimentazione IN: connettore POWERCON
Escursione: Pan=540°Tilt=270°
Encoder: PAN/TILT
Batteria tampone: per impostazione software
Peso: 29 kg
Dimensioni: 600x495x415 mm
Connessione DMX: XLR 3/5 poli
Grado di protezione: IP20

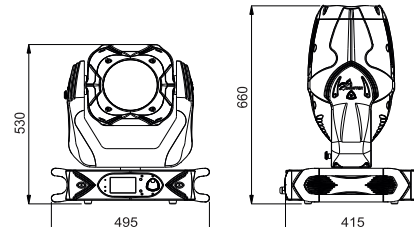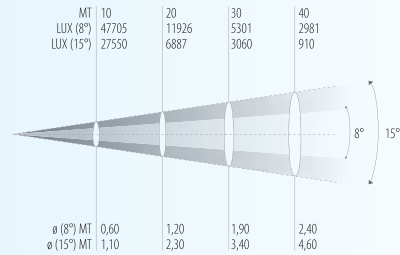

LAMP CODE

SG PL700LK28 (not included)

FLIGHT CASE

included



• ARROW 700 BEAM COMPACT is a moving head projector that produces a parallel and concentrated light beam, used for purposes similar to those of a traditional incandescent projector with ACL lamp, but with highly superior and innovative functionality and characteristics. The "Arrow Compact" design was created to offer two versions of Beam with the same mechanical and aesthetic characteristics but two different powers of 700W and 300W. The mechanics of the motorised lens Beam is patented Sagitter; this function grants superior performances such as the focusing of the light beam and a greater purity and definition, feature highly valued by all professionals. Thanks to the new technologies used, the projector is extremely quiet and suitable for being used in situations where this peculiarity is necessary.

ELECTRICAL DATA

Supply: AC~100-240V, 50/60Hz
Ballast: Electronic
Power consumption: 900W

LIGHT SOURCE

Lamp: Philips Mini FastFit 700W
Color temperature: 7200°K
Lamp Life time: 750 h
Beam: step zoom 8° - 15°

CONTROL

Control software: LCD Display
Control: auto running mode, DMX mode, master/slave mode
Color system: CMY with speed control
Color wheel: 4 colour + 3200°K + UV + white
Gobos wheel: 7 interchangeable rotating gobos + white
Iris: electronic + iris effects
Prism: 3 rotating faces
Effect: gobo shake
Focus: Beam/Focus motorised Patented
Filters: frost filter
Dimmer: linear control 0-100%
Shutter: adjustable speed
Channels DMX: 19,21 CH

TECHNICAL DATA

Anchorage: Omega holders (included)
Power IN: POWERCON connector
Movement: Pan=540°Tilt=270°
Encoder: PAN/TILT
Backup battery: for software settings
Weight: 29 kg
Dimensions: 600x495x415 mm
DMX connection: XLR 3/5 poles
IP rating: IP20

ICARUS 230W Spot



SG ICARUS230

MOVING HEAD SPOT 230W ICARUS

• ICARUS SPOT 230 fa parte della nuova serie Icarus composta dall'ultima generazione di proiettori intelligenti spot a testa mobile che utilizzano sorgenti luminose a scarica Osram ad altissima potenza. La versione 230W è stata progettata per combinare in un'unica proiettore potenza, compattezza, performance e risparmio energetico. L'innovativa ottica studiata per l'efficienza della sorgente permette di generare un'emissione luminosa superiore a quella di proiettori con lampade tradizionali da 575W, riducendo così notevolmente i consumi. Questa versione offre tutte le tradizionali funzioni avanzate di uno spot come iris, zoom, shutter e prisma in un corpo compatto mosso da potenti e veloci motori di PAN e TILT versione tri-fase.

Technical Specifications

DATI ELETTRICI

Alimentazione: AC~100-240V, 50/60Hz

Ballast: elettronico

Potenza assorbita: 350W

SORGENTE LUMINOSA

Lampada: Osram Sirius HRI 230W

Temperatura colore: 8000°K

Vita lampada: 3000 ore

Ottica: 15°

CONTROLLO

Controllo software: LCD Display

Controllo: auto running mode, DMX mode, master/slave mode

Ruota colori: 7 colori + bianco

Ruota gobos 1: 11 gobos fissi + bianco

Ruota gobos 2: 7 gobos rotanti intercambiabili + bianco

Iris: elettronico regolabile

Prisma: 3 facce rotanti

Effetto: gobo shake

Focus: elettronico

Dimmer: controllo lineare 0-100%

Strobo: regolabile

Canali DMX: 16 CH

DATI TECNICI

Ancoraggio: staffa ad omega (inclusa)

Alimentazione IN: connettore POWERCON

Escursione: Pan=540° Tilt=252° con motori ad alta velocità trifase

MAX. Vel. PAN 2.10 sec. / TILT 1.20 sec.

Risoluzione: PAN 2.11° / Pfine 0.008°

Risoluzione: TILT 0.98° / Tfine 0.004°



Blocco PAN/TILT per il trasporto

Peso: 21 kg

Dimensioni: 465x440x550 mm

Connessione DMX: XLR 3 poli

Grado di protezione: IP20

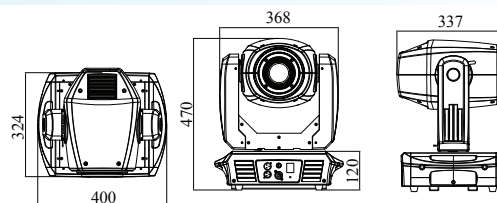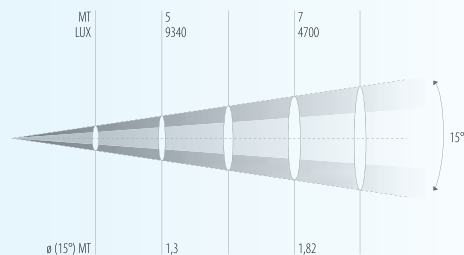

LAMP CODE

SG PLHRI230 (not included)

FLIGHT CASE

SG CASEICARUS230 - x2 pcs (not included)



• ICARUS SPOT 230 is part of the new Icarus series made of the latest generation of smart spot projectors with a moving head that uses Osram high-power discharge light sources. The 230W version was designed to combine power, compactness, performance and energy saving all in one single projector. The innovative optics designed for the lamp efficiency generates a luminous intensity higher than that of projectors with traditional 575W lamps, thus reducing consumption considerably. This version offers all the traditional advanced features of a spot projector such as iris, zoom, shutter and prism contained in a compact body moved by powerful and fast PAN and TILT three-phase version motors.

ELECTRICAL DATA

Supply: AC~100-240V, 50/60Hz

Ballast: Electronic

Power consumption: 350W

LIGHT SOURCE

Lamp: Osram Sirius HRI 230W

Color temperature: 8000°K

Lamp Life time: 3000 h

Beam: 15°

CONTROL

Control software: LCD Display

Control: auto running mode, DMX mode, master/slave mode

Color wheel: 7 color + white

Gobos wheel 1: 11 fixed gobos + white

Gobos wheel 2: 7 interchangeable rotating gobos + white

Iris: electronic

Prism: 3 rotating faces

Effect: gobo shake

Focus: electronic

Dimmer: linear control 0-100%

Shutter: adjustable speed

Channels DMX: 16 CH

TECHNICAL DATA

Anchorage: Omega holders (included)

Power IN: POWERCON connector

Movement: Pan=540° Tilt=252° with high speed motors three phase

MAX. Speed: PAN 2.10 sec. / TILT 1.20 sec.

Resolution: PAN 2.11° / Pfine 0.008°

Resolution: TILT 0.98° / Tfine 0.004°

PAN/TILT lock

Weight: 21 kg

Dimensions: 465x440x550 mm

DMX connection: XLR 3 poles

IP rating: IP20

ICARUS 330W Spot



SG ICARUS330

MOVING HEAD SPOT 330W ICARUS

• ICARUS SPOT 330 è la punta di diamante della nuova serie Icarus composta dall'ultima generazione di proiettori intelligenti spot a testa mobile che utilizzano sorgenti luminose a scarica Osram ad altissima potenza. Ideato per superare in performance e luminosità i tradizionali proiettori con lampada a scarica da 1200W di generazione precedente. In questo caso viene usata come sorgente luminosa l'ultima lampada nata in casa Osram HRI 330W capace di erogare una efficienza luminosa mai raggiunta prima con lampade di questo taglio. Le numerose funzioni a bordo della macchina, rendono questo proiettore il più versatile mai proposto, zoom lineare 5°-20°, ruota effetto sovrapponibile con 5 tipologie di prisma e 2 effetti, ruota 7 colori, doppia ruota gobos. Per completare le sue prestazioni sono stati aggiunti motori tri-fase per il movimento PAN e TILT della macchina.

Technical Specifications

DATI ELETTRICI

Alimentazione: AC~100-240V, 50/60Hz
Ballast: elettronico
Potenza assorbita: 500W

SORGENTE LUMINOSA



Lampada: Osram Sirius HRI 330W
Temperatura colore: 8500°K
Vita lampada: 2000 ore
Ottica: zoom beam 2.5° - 10° zoom spot 5° - 20°

CONTROLLO

Controllo software: LCD Display
Controllo: auto running mode, DMX mode, master/slave mode
Ruota colori: 13 colori + bianco
Ruota gobos 1: 14 gobos fissi + bianco
Ruota gobos 2: 9 gobos rotanti intercambiabili + bianco
Ruota effetto: sovrapponibile con 5 tipologie di prisma
Effetto: gobo shake
Focus: elettronico
Dimmer: controllo lineare 0-100%
Strobo: regolabile
Canali DMX: 16 CH

DATI TECNICI

Ancoraggio: staffa ad omega (inclusa)
Alimentazione IN: connettore POWERCON
Escursione: Pan= 540° Tilt= 252° con motori ad alta velocità trifase
Risoluzione: PAN 2.11° / Pfine 0.008°
Risoluzione: TILT 0.98° / Tfine 0.004°
Blocco: PAN/TILT per il trasporto
Batteria tampone: per impostazione software
Peso: 32 kg
Dimensioni: 510x505x600 mm
Connessione DMX: XLR 3/5 poli
Grado di protezione: IP20

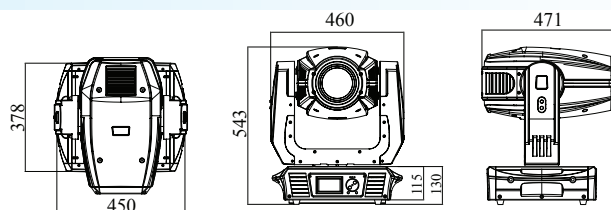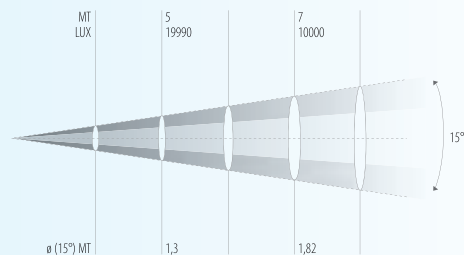

LAMP CODE

SG PLHRI330 (not included)

FLIGHT CASE

SG CASEICARUS330 x2 pcs (not included)



• ICARUS SPOT 330 is the flagship of the new Icarus series made of the latest generation of smart spot projectors with a moving head that uses Osram high-power discharge light sources. Designed to stand out in terms of performances and brightness if compared to the traditional projectors of previous generations with 1200W discharge lamps. HRI 330W, the latest lamp by Osram, is used in this case as a light source, capable of providing a luminous efficiency never obtained from lamps of this size before. The many internal functions of the machine make this be the most versatile projector ever offered, 5°-20° linear zoom, wheel effect that can be overlapped with 5 types of prism and 2 effects, 7-colour wheel, double gobo wheel. To complement its performance, three-phase motors for PAN and TILT motion of the machine were added.

ELECTRICAL DATA

Supply: AC~100-240V, 50/60Hz
Ballast: Electronic
Power consumption: 500W

LIGHT SOURCE

Lamp: Osram Sirius HRI 330W
Color temperature: 8500°K
Lamp Life time: 2000 h
Beam: zoom beam 2.5° - 10° zoom spot 5° - 20°

CONTROL

Control software: LCD Display
Control: auto running mode, DMX mode, master/slave mode
Color wheel: 13 color + white
Gobos wheel 1: 14 fixed gobos + white
Gobos wheel 2: 9 interchangeable rotating gobos + white
Effect wheel: superimposable with 5 types of prisma
Effect: gobo shake
Focus: electronic
Dimmer: linear control 0-100%
Shutter: adjustable speed
Channels DMX: 16 CH

TECHNICAL DATA

Anchorage: Omega holders (included)
Power IN: POWERCON connector
Movement: Pan= 540° Tilt= 252° with high speed motors three phase
Resolution: PAN 2.11° / Pfine 0.008°
Resolution: TILT 0.98° / Tfine 0.004°
Lock: PAN/TILT
Backup battery: for software settings
Weight: 32 kg
Dimensions: 510x505x600 mm
DMX connection: XLR 3/5 poles
IP rating: IP20


REGOLO Color Wash



SG REGOLO

MOVING HEAD WASH 19X12W LED RGBW/FC ZOOM

• REGOLO è un proiettore a testa mobile che stravolge il mondo dello spettacolo offrendo effetti visivi mai visti prima grazie ad un innovativo sistema ottico basato su tecnologia a lente singola con terminatori pianoconvessi altamente efficienti nella concentrazione del fascio luminoso e nella premiscelazione dei colori. La sorgente luminosa è composta da 19x10W Osram Ostar led RGBW/FC. Grazie al sistema di riflessione interna dovuta all'ottica secondaria dedicata inserita tra i 19 terminatori i colori vengono pre-miscelati nei canali ottici, ottenendo una naturalità cromatica mai vista tra le generazioni precedenti di proiettori con sorgente led. Ogni tonalità di colore è riprodotta in modo fedele ed uniforme, passando da colori saturi a tinte pastello aggiungendo perfette riproduzioni di tutte le temperature colori del bianco. Inoltre il proiettore è dotato di uno zoom da 11°-58° che permette di passare da un fascio definito come un beam ad una proiezione diffusa come un proiettore wash.

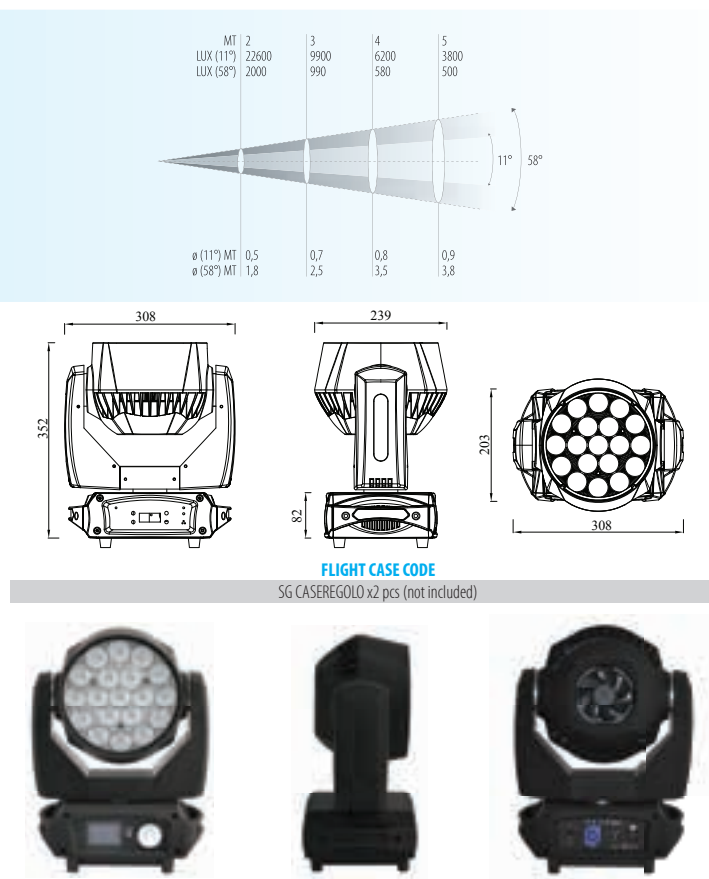

Technical Specifications

DATI ELETTRICI

Alimentazione: AC~100-240V, 50/60Hz
Potenza assorbita: 260W

SORGENTE LUMINOSA

LED: 19x10W Osram led RGBW/FC
Sistema colore: miscelazione RGBW Fullcolor
Lux@3m: 9900 LUX (min. zoom)
Optica: zoom elettronico 11°-58°

CONTROLLO

Controllo software: LCD Display
Controllo: Auto running mode, DMX mode, master/slave mode
Dimmer: controllo lineare 0-100%
Strobo: controllo indipendente 1-8 flash/sec
Canali DMX: 16,20,24 CH
Colori: 237 colori pre-impostati
Filtri: CTO variabile da 10.000°K a 2500°K
Settori: controllo indipendente per 2 settori circolari

DATI TECNICI

Corpo: polimeri ad alta resistenza
Ancoraggio: staffa ad omega (inclusa)
Alimentazione IN: connettore POWERCON
Raffreddamento: ad aria forzata con ventole silenziate con controllo automatico della velocità
Escursione: Pan=540° Tilt=25° con motori ad alta velocità trifase
MAX. Speed: PAN 2.10 sec. / TILT 1.20 sec.
Risoluzione: PAN 2.11° P.fine 0.008°
Risoluzione: TILT 0.98° T.fine 0.004°
Peso: 8,5 kg
Dimensioni: 308x203x352 mm
Connessione DMX: XLR 3 poli
Grado di protezione: IP20

ELECTRICAL DATA

Supply: AC~100-240V, 50/60Hz
Power consumption: 260W

LIGHT SOURCE

LED: 19x10W Osram led RGBW/FC
Colour System: RGBW mixing fullcolor
Lux@2m: 9900 LUX (min. zoom)
Beam: electronic zoom 11°-58°

CONTROL

Control software: LCD Display
Control: Auto running mode, DMX mode, master/slave mode
Dimmer: linear control 0-100%
Shutter: independent control 1-8 flash/sec
Channels DMX: 16,20,24 CH
Color: 237 selectable colors
Filter: CTO variable 10.000°K - 2500°K
Sectors: independent control for 2 circular sectors

TECHNICAL DATA

Chassis: high resistance polymer
Anchorage: Omega holders (included)
Power IN: POWERCON connector
Cooling: forced air with electronically controlled fans
Movement: Pan=540° Tilt=25° with high speed motors three phase
MAX. Speed: PAN 2.10 sec. / TILT 1.20 sec.
Resolution: PAN 2.11° / P.fine 0.008°
Resolution: TILT 0.98° / T.fine 0.004°
Weight: 8,5 kg
Dimensions: 308x203x352 mm
DMX connection: XLR 3 poles
IP rating: IP20

PICTOLED Colour Wash




SG PICTOLED

MOVING HEAD WASH 37X12W LED RGBW/FC ZOOM

• PICTOLED è un proiettore a testa mobile con una sorgente led capace di erogare una potenza sufficiente per sostituire le più tradizionali macchine motorizzate wash con lampada a scarica. 37 sono i led RGBW/FC da 12W che fanno parte di un sistema di sintesi colore basato sull'odierna tecnologia full color impiegando chip led Osram che garantiscono performance brillanti sull'intera scala cromatica. Una tecnologia zoom all'avanguardia combinata con guide ottiche dedicate assicurano una perfetta miscelazione dei quattro colori durante il controllo digitale del carrello zoom con un'escursione da 15° a 55°. Oltre all'estrema potenza luminosa il proiettore permette un controllo individuale di 4 settori circolari concepiti per personalizzare con molta creatività qualsiasi spettacolo luci, offrendo un vasto numero di effetti visivi e di fasci colorati in aria.

• PICTOLED is a moving head projector with a LED source capable of providing a power sufficient for the replacement of the more traditional motorised wash machines with discharge lamp. There are 37 12W RGBW/FC LED that constitute a colour synthesis system based on today's full colour technology using Osram LED chips that provide a brilliant performance throughout the entire chromatic scale. Cutting-edge zoom technology combined with dedicated optical guides ensure perfect mixing of the four colours during the digital control of the zoom trolley with a 15° to 55° range. In addition to the extreme luminous intensity, the projector allows individual control of 4 circular sections designed to customise any light show with a lot of creativity, offering a wide range of visual effects and coloured beams in the air.

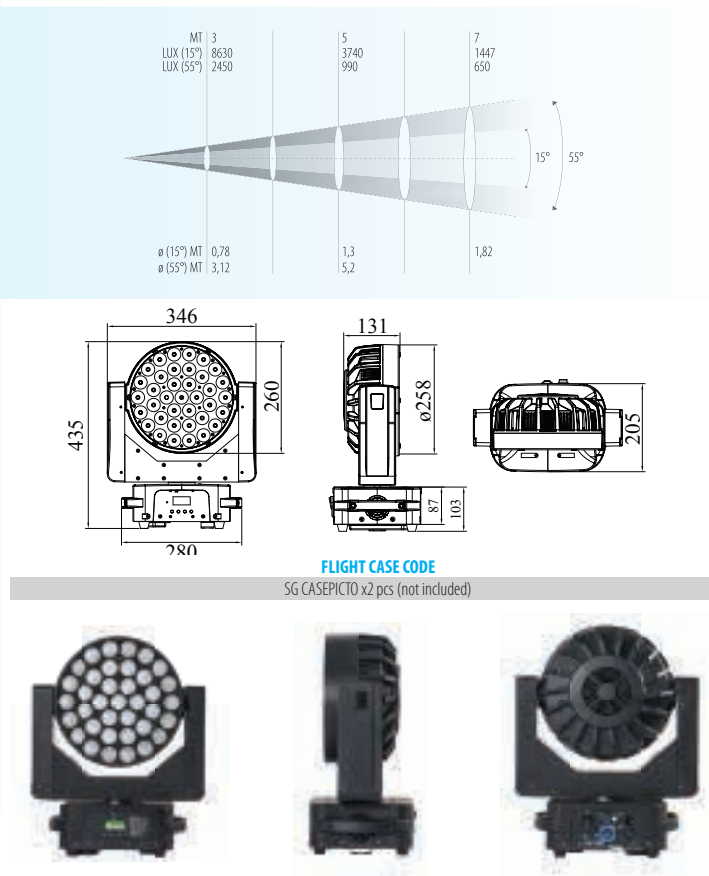

Technical Specifications

DATI ELETTRICI

Alimentazione: AC~100-240V, 50/60Hz
Potenza assorbita: 550W

SORGENTE LUMINOSA

LED: 37x12W Osram led RGBW/FC
Sistema colore: miscelazione RGBW Fullcolor
Lux@5m: 3740 LUX (min. zoom)
Ottica: zoom elettronico 15°-55°

CONTROLLO

Controllo software: LCD Display
Controllo: Auto running mode, DMX mode, master/slave mode
Dimmer: controllo lineare 0-100%
Strobo: controllo indipendente 1-8 flash/sec
Canali DMX: 15,23 CH
Settori: controllo indipendente per 4 settori circolari

DATI TECNICI

Corpo: polimeri ad alta resistenza
Ancoraggio: staffa ad omega (inclusa)
Alimentazione IN: connettore POWERCON
Raffreddamento: ad aria forzata con ventole silenziate con controllo automatico della velocità
Escursione: Pan=540° Tilt=255°
Risoluzione: Pan/Tilt: 8-bit o 16-bit
Peso: 9,8 kg
Dimensioni: 280x205x435 mm
Connessione DMX: XLR 3 poli
Grado di protezione: IP20

ELECTRICAL DATA

Supply: AC~100-240V, 50/60Hz
Power consumption: 550W

LIGHT SOURCE




LED: 37x12W Osram led RGBW/FC
Colour system: RGBW mixing fullcolor
Lux@5m: 3740 LUX (min. zoom)
Beam: electronic zoom 15°-55°

CONTROL

Control software: LCD Display
Control: Auto running mode, DMX mode, master/slave mode
Dimmer: linear control 0-100%
Shutter: independent control 1-8 flash/sec
Channels DMX: 15,23 CH
Sectors: independent control for 4 circular sectors

TECHNICAL DATA

Chassis: high resistance polymer
Anchorage: Omega holders (included)
Power IN: POWERCON connector
Cooling: forced air with electronically controlled fans
Movement: Pan=540° Tilt=255°
Resolution: Pan/Tilt: 8-bit o 16-bit
Weight: 9,8 kg
Dimensions: 280x205x435 mm
DMX connection: XLR 3 poles
IP rating: IP20



REMOTE CONTROL CODE

SG FREERM (not included)

RAIN COVER CODE

SG FREECV (not included, temporary rain cover)

WIRELESS DMX TRANSMITTER CODE

SG FREEWIFT (non included)

FLIGHT CASE CODE

SG FREECASE (for 4 pcs not included)



SG FREECOLOR

6 LED BATTERY PROJECTOR RGBW/FC WI-FI

• FREECOLOR è la soluzione ideale per aggiungere un tocco di colore a qualsiasi tipo di evento. Grazie alla batteria di alimentazione e il modulo Wireless DMX inclusi, non è necessario l'impiego di alcun cavo di potenza o segnale e può essere utilizzato per almeno 6 ore consecutive a seconda della combinazione dei colori utilizzati. La sorgente luminosa composta da 6 led RGBW/FC 4 in 1 è in grado di erogare 850 lux a 2 mt. Grazie all'innovativo "cabinet" in metallo con misure e peso ridotti e alle sue particolari meccaniche, la testa del proiettore può essere orientata per 270° garantendo un'ampia raggio d'azione. Il software appositamente studiato, consente l'utilizzo del proiettore anche in modalità "master/slave" senza l'ausilio di nessun controllo DMX e su richiesta è possibile ordinare un "remote control" che semplifica notevolmente il controllo dei proiettori collegati tra loro. Vengono venduti separatamente: case da 4 pcs con sistema di ricarica dei proiettori contenuti, radio comando, cover temporanea in plastica anti-pioggia e trasmettitore Wireless DMX.

• FREECOLOR is the perfect solution for adding a touch of colour to any type of event. Thanks to the battery power and the Wireless DMX module included, it is not necessary to use any power cable or signal and it can be used for at least 6 consecutive hours depending on the combination of the colours used. The light source, consisting of 6 RGBW/FC 4 in 1 LED, is capable of delivering 850 lux at 2 metres. Thanks to the innovative metal "cabinet" with contained measurements and weight and its mechanical details, the head of the projector can be turned by 270° providing a wide range of operations. The specially-designed software, allows the projector to be used even in "master/slave" mode without the aid of any DMX control and on request it is possible to order a "remote control" which greatly simplifies the control of the projectors connected to each other. Optional: case for 4 pcs of product with charging system for the projectors, wireless remote control, temporary rainproof plastic cover and Wireless DMX transmitter.

Technical Specifications

DATI ELETTRICI

Alimentazione: AC~100-240V, 50/60Hz
Potenza assorbita: 27W
Capacità: 12Ah
Durata batteria: 6 ore (massimo regime RGBW)
Batteria: Litio
Ciclo di ricarica: 8 ore (ciclo di ricarica a led spenti)

SORGENTE LUMINOSA

LED: 6 X 3W RGBW/FC
Lux@2m: 850 LUX
Ottica: 28°

CONTROLLO

Controllo software: LCD Display, IR Remote (opzionale)
Controllo: Built-in programs, auto running mode, DMX mode, master/slave mode, soundactive mode, and static colors
Canali DMX: 2,4,6,8 CH
Segnale: DMX wireless (ricevitore in dotazione)

DATI TECNICI

Corpo: Alluminio pressofuso
Peso: 3,5 kg
Dimensioni: 184x224x160 mm
Connessione DMX: XLR 3 poli
Raffreddamento: per convezione
Grado di protezione: IP20 (con la cover temporanea IP44)
Temperatura d'esercizio: -10°C ~ 40°C

ACCESSORI

Controllo remoto: IR Remote (venduto separatamente)
Cover anti pioggia: Cover temporanea anti pioggia IP44 (venduta separatamente)
Flightcase: per 4 pezzi con sistema di ricarica (venduto separatamente)
Sistema wireless: trasmettitore DMX (venduto separatamente)

ELECTRICAL DATA

Power supply: AC~100-240V, 50/60Hz
Power consumption: 27W
Capacity: 12Ah
Runtime battery: 6 hrs (at full RGBW on)
Battery: Lithium
Charging cycle: 8 hrs (led blackout when charging)

LIGHT SOURCE

LED: 6 X 3W RGBW/FC
Lux@2m: 850 LUX
Beam angle: 28°

CONTROL


Control software: LCD Display, IR Remote (optional)
Control: Built-in programs, auto running mode, DMX mode, master/slave mode, soundactive mode, and static colors
Channels DMX: 2,4,6,8 CH
Signal: DMX wireless (receiver on board)

TECHNICAL DATA

Chassis: Die-cast aluminum
Weight: 3,5 kg
Dimensions: 184x224x160 mm
DMX connection: XLR 3 poles
Cooling: convection
IP rating: IP20 (IP44 with temporary raincover)
Operating temperature: -10°C ~ 40°C

ACCESSORIES

Remote control: IR Remote (sold separately)
Raincover: temporary raincover IP44 (sold separately)
Flightcase: 4 pcs with charging system (sold separately)
Wireless system: DMX transmitter (sold separately)

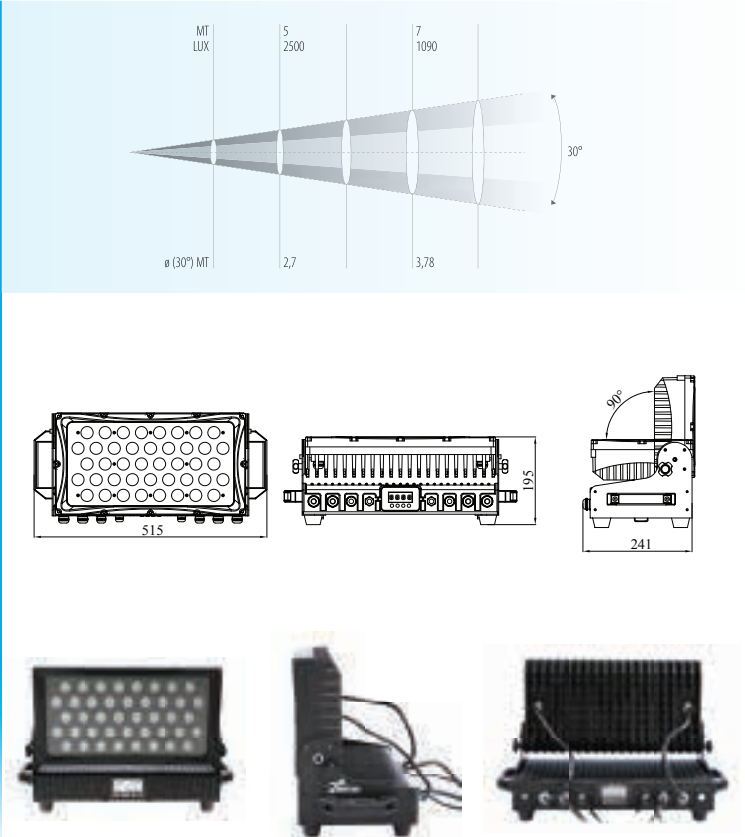

SG IPLED48C

ARCH LED 42X6W IP65 RGBW/FC

• IPLED è la nuova serie Sagitter di proiettori IP65 con sorgente led nata per differenti utilizzi comuni ad ogni campo dell'illuminazione architettuale e live. L'uguaglianza cromatica dei proiettori IPLED versione "full color" è stato il nostro obiettivo, raggiunto grazie all'utilizzo di particolari sorgenti led CREE nei 3 modelli, 42, 14 e 15 led, quest'ultimo in versione barra. IPLED48C, il più performante della linea, ha un fascio di luce diffuso e potente adatto a grandi superfici o location, la sua sorgente luminosa è composta da 42 led da 6W RGBW/FC; la sua meccanica pieghevole in alluminio lo rendono compatto, robusto e silenzioso, la tecnologia cromatica usata offre una vasta possibilità di colori e grazie all'inserimento della sorgente led bianca è possibile personalizzare e bilanciare la temperatura colore, numerose sono le varianti già proposte e memorizzare all'interno del software stesso.

• IPLED is the new Sagitter series of IP65 projectors with LED source created for different uses common in all architectural and live lighting contexts. Our goal was colour equality of the "full colour" version IPLED projectors, achieved through the use of special CREE LED sources in the 3 models of 42, 14 and 15 LED, the last in the bar version. IPLED48C, the most powerful of the line, has a powerful and diffused light beam suitable for large surfaces or locations, its light source consists of 42 6W RGBW/FC LED; its aluminium folding mechanism makes it compact, strong and silent, the colour technology used offers a wide range of colours and thanks to the inclusion of the white LED source, it is possible to customise and balance the colour temperature; many variants are already proposed and stored within the software itself.

Technical Specifications

DATI ELETTRICI

Alimentazione: AC~100-240V, 50/60Hz

Potenza assorbita: 250W

SORGENTE LUMINOSA

LED: 42x6W RGBW/FC

Lux@5m: 2.500 LUX

Ottica: 30°

CONTROLLO

Controllo software: LCD Display

Controllo: auto mode, DMX mode, master/slave mode

Canali DMX: 3,11,4,5,6 CH

Bilanciamento del bianco

DATI TECNICI

Corpo in alluminio pressofuso

Vetro frontale temperato

Ancoraggio con doppia staffa ad "omega"

Alimentazione connettori IN/OUT

Peso: 13,8 kg

Dimensioni: 515x241x195 mm

Connessione DMX: XLR 3 poli

Raffreddamento per convezione senza ventole

Grado di protezione: IP65

Valvole di sfogo GORE microforate

Temperatura d'esercizio: -20°C ~ 40°C

ELECTRICAL DATA

Supply: AC~100-240V, 50/60Hz

Power consumption: 250W

LIGHT SOURCE

LED: 42x6W RGBW/FC

Lux@5m: 2.500 LUX

Beam: 30°

CONTROL

Control software: LCD Display

Control: auto mode, DMX mode, master/slave mode

Channels DMX: 3,11,4,5,6 CH

White balance

TECHNICAL DATA

Chassis: Die-cast aluminium

Tempered glass front

Anchorage: "omega" double bracket

Power connectors IN/OUT

Weight: 13,8 kg

Dimensions: 515x241x195 mm

DMX connection: XLR 3 poles

Cooling convection (without fan)

IP rating: IP65

GORE membrane vents


Operating temperature: -20°C ~ 40°C



SG IPLED14C

ARCH LED 14X6W IP65 RGBW/FC

• IPLED è la nuova serie Sagitter di proiettori IP65 con sorgente led nata per differenti utilizzi comuni ad ogni campo dell'illuminazione architettuale e live. L'uguaglianza cromatica dei proiettori IPLED versione "full color" è stato il nostro obiettivo, raggiunto grazie all'utilizzo di particolari sorgenti led CREE nei 3 modelli, 42, 14 e 15 led, quest'ultimo in versione barra. La sorgente luminosa composta da 14 led da 6W RGBW/FC e il design compatto, interamente realizzato in alluminio pressofuso, rendono IPLED14C il cambiacolore led più versatile mai proposto. La tecnologia cromatica usata offre una vasta possibilità di colori e grazie all'inserimento della sorgente led bianca è possibile personalizzare e bilanciare la temperatura colore; numerose sono le varianti già proposte e memorizzate all'interno del software stesso.

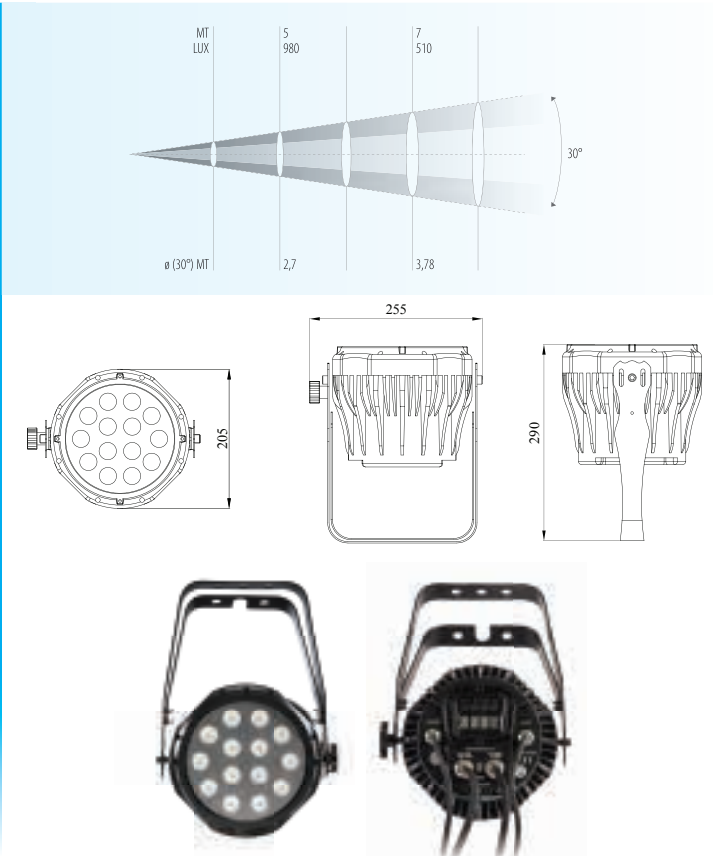

• IPLED is the new Sagitter series of IP65 projectors with LED source created for different uses common in all architectural and live lighting contexts. Our goal was colour equality of the "full colour" version IPLED projectors, achieved through the use of special CREE LED sources in the 3 models of 42, 14 and 15 LED, the last in the bar version. The light source consists of 14 6W RGBW/FC LED and the compact design, made entirely of aluminium, makes the IPLED14C the most versatile LED colour changer ever offered. The colour technology used offers a wide range of colours and thanks to the inclusion of the white LED source, it is possible to customise and balance the colour temperature; many variants are already proposed and stored within the software itself.

Technical Specifications

DATI ELETTRICI

Alimentazione: AC~100-240V, 50/60Hz
Potenza assorbita: 90W

SORGENTE LUMINOSA

LED: 14X6W RGBW/FC
Lux@5m: 980 LUX
Ottica: 30°

CONTROLLO

Controllo software: LCD Display
Controllo: auto mode, DMX mode, master/slave mode
Canali DMX: 3,11,4,5,6 CH
Bilanciamento del bianco

DATI TECNICI

Corpo in alluminio pressofuso
Vetro frontale temperato
Ancoraggio: Doppia staffa per ancoraggio in quota ed appoggio a terra
Alimentazione connettori IN/OUT
Peso: 4 kg
Dimensioni: 255x290x205 mm
Connessione DMX: XLR 3 poli
Raffreddamento per convezione senza ventole
Grado di protezione: IP65
Valvole di sfogo GORE microforate
Temperatura d'esercizio: -20°C ~ 40°C

ELECTRICAL DATA

Supply: AC~100-240V, 50/60Hz
Power consumption: 90W

LIGHT SOURCE

LED: 14X6W RGBW/FC
Lux@5m: 980 LUX
Beam: 30°

CONTROL

Control software: LCD Display
Control: auto mode, DMX mode, master/slave mode
Channels DMX: 3,11,4,5,6 CH
White balance

TECHNICAL DATA

Chassis: Die-cast aluminium
Tempered glass front
Anchorage: Double bracket for anchoring in altitude and ground support
Power connectors IN/OUT
Weight: 4 kg
Dimensions: 255x290x205 mm
DMX connection: XLR 3 poles
Cooling convection (without fan)
IP rating: IP65
GORE membrane vents
Operating temperature: -20°C ~ 40°C


IP Color 36 Variable White



SG IPLED36W

ARCH LED 36X3W IP65 WW/CW

• IPLED è la nuova serie Sagitter IP65 di proiettori con sorgente led nata per differenti utilizzi comuni ad ogni campo dell'illuminazione architettuale e live. IPLED36W completa la linea, proponendo una versione "variable white" composta da una sorgente di 36x3W CREE led Warm White e Cold White, che garantisce un'alta resa luminosa tale da poter sostituire i tradizionali proiettori ad incandescenza. Il "cabinet" in alluminio è studiato per garantire un'adeguata protezione agli agenti atmosferici (IP65) e la massima dissipazione del calore senza l'ausilio di rumorose ventole di raffreddamento; tale caratteristica rende il proiettore utilizzabile in qualsiasi tipo di spettacolo e ambiente come teatri, sale live e installazioni fisse.

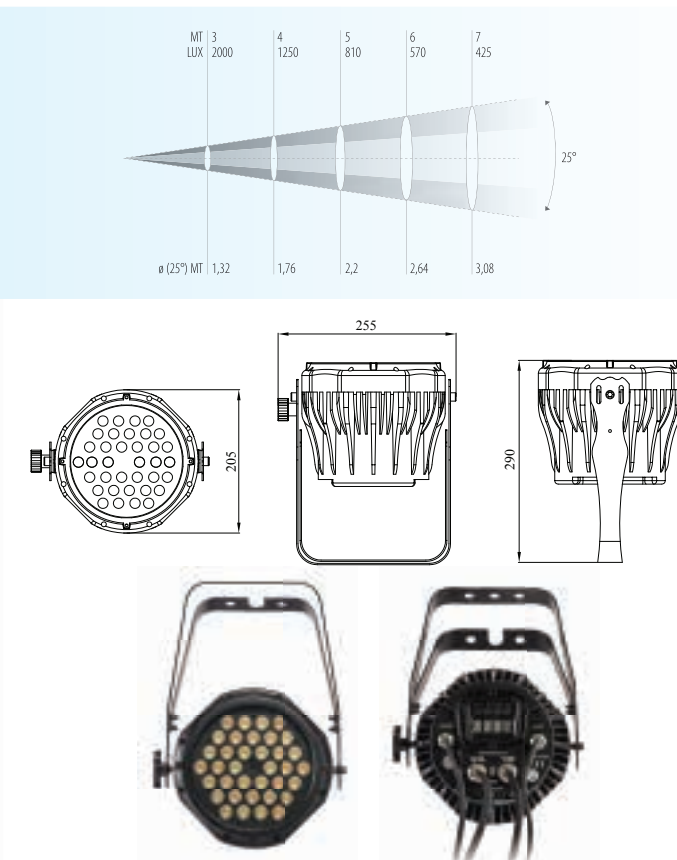

Technical Specifications

DATI ELETTRICI

Alimentazione: AC~100-240V, 50/60Hz
Potenza assorbita: 120W

SORGENTE LUMINOSA

LED: 36X3W LED (2.800° K / 6.500° K)
Lux@3m: 2000 LUX

Ottica: 25°

CONTROLLO

Controllo software: LCD Display
Controllo: auto mode, DMX mode, master/slave mode, custom control
Canali DMX: 2,3,7 CH

DATI TECNICI

Corpo: alluminio pressofuso
Ancoraggio: Doppia staffa per ancoraggio in quota ed appoggio a terra
Alimentazione IN: IN/OUT connectors
Peso: 4 kg
Dimensioni: 273x205x254 mm
Connessione DMX: XLR 3 poli
Raffreddamento: per convezione senza ventole
Grado di protezione: IP65
Temperatura d'esercizio: -20°C ~ 40°C

ELECTRICAL DATA

Supply: AC~100-240V, 50/60Hz
Power consumption: 120W

LIGHT SOURCE

LED: 36X3W LED (2.800° K / 6.500° K)
Lux@3m: 2.000 LUX

Beam: 25°



CONTROL

Control software: LCD Display
Control: auto mode, DMX mode, master/slave mode, custom control
Channels DMX: 2,3,7 CH

TECHNICAL DATA

Chassis: Die-cast aluminium
Anchorage: Double bracket for anchoring in altitude and ground support
Power IN: connectors IN/OUT
Weight: 4 kg
Dimensions: 273x205x254 mm
DMX connection: XLR 3 poles
Cooling: convection (without fan)
IP rating: IP65
Operating temperature: -20°C ~ 40°C

IP Color 15 Pixel Bar

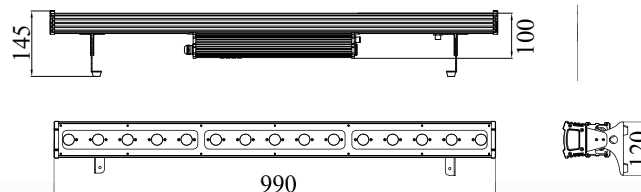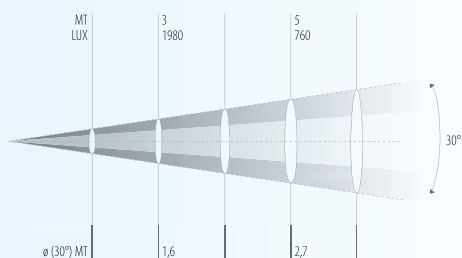

SG IPLEDPIXB

ARCH LED 15X6W IP65 RGBW/FC

• IPLED è la nuova serie Sagitter di proiettori IP65 con sorgente led nata per differenti utilizzi comuni ad ogni campo dell'illuminazione architettuale e live. L'uguaglianza cromatica dei proiettori IPLED versione "full color" è stato il nostro obiettivo, raggiunto grazie all'utilizzo di particolari sorgenti led CREE nei 3 modelli, 42, 14 e 15 led. IPLEDPIXB è una "Pixel Led Bar" concepita per essere un proiettore versatile, utilizzabile sia per la creazione di effetti grafici in Pixel-mapping, che come un potente wash light, grazie alla sorgente led composta da 15 led da 6W RGBW/FC. Il "cabinet" interamente progettato in alluminio pressofuso e vetro temperato frontale garantisce la dissipazione naturale del calore e rende il proiettore utilizzabile anche per eventi outdoor o installazioni permanenti.

• IPLED is the new Sagitter series of IP65 projectors with LED source created for different uses common in all architectural and live lighting contexts. Our goal was chromatic uniformity of the "full colour" version IPLED projectors, achieved through the use of special CREE LED sources in the 3 models of 42, 14 and 15 LED. IPLEDPIXB is a "Pixel LED Bar" designed to be a versatile projector which can be used both for creating graphic pixel-mapping effects and as a powerful wash light thanks to the LED source consisting of 15 6W RGBW/FC LED. The "cabinet" designed entirely with cast aluminium and tempered glass on the front ensures natural heat dissipation and makes the projector usable also for outdoor events or permanent installations.

Technical Specifications

DATI ELETTRICI

Alimentazione: AC~100-240V, 50/60Hz
Potenza assorbita: 100W

SORGENTE LUMINOSA

LED: 15X6W RGBW/FC
Lux@3m: 1980 LUX
Ottica: 30°

CONTROLLO

Controllo software: LCD Display
Controllo: auto mode, DMX mode, master/slave mode
Canali DMX: 4,6,11,15,17,21,60 CH
Bilanciamento del bianco
Settori: 15 pixel controllabili singolarmente

DATI TECNICI

Corpo in alluminio pressofuso
Vetro frontale temperato
Ancoraggio: Doppia staffa per ancoraggio in quota ed appoggio a terra
Alimentazione connettori IN/OUT
Peso: 5,7 kg
Dimensioni: 990x120x145 mm
Connessione DMX: XLR 3 poli
Raffreddamento per convezione senza ventole
Grado di protezione: IP65
Valvole di sfogo GORE microforate
Temperatura d'esercizio: -20°C ~ 40°C

ELECTRICAL DATA

Supply: AC~100-240V, 50/60Hz
Power consumption: 100W

LIGHT SOURCE

LED: 15X6W RGBW/FC
Lux@3m: 1980 LUX
Beam: 30°



CONTROL

Control software: LCD Display
Control: auto mode, DMX mode, master/slave mode
Channels DMX: 4,6,11,15,17,21,60 CH

TECHNICAL DATA

White balance
Sectors: 15 single pixel control
Chassis: Die-cast aluminium
Tempered glass front
Anchorage: Double bracket for anchoring in altitude and ground support
Power connectors IN/OUT
Weight: 5,7 kg
Dimensions: 990x120x145 mm
DMX connection: XLR 3 poles
Cooling convection (without fan)
IP rating: IP65
GORE membrane vents
Operating temperature: -20°C ~ 40°C

IP Color 48 Bar

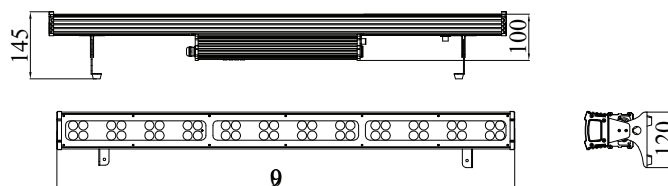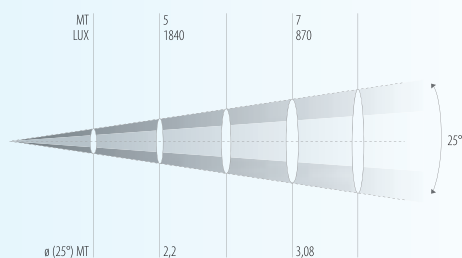

SG IPLEDBAR48C

ARCH LED 48X3W IP65 RGBW

• IPLED è la nuova serie Sagitter di proiettori IP65 con sorgente led nata per differenti utilizzi comuni ad ogni campo dell'illuminazione architeturale e live. IPLEDBAR48C è una classica "led bar" con una sorgente luminosa composta da 48x3W CREE led RGBW. Il "cabinet" interamente progettato in alluminio pressofuso e vetro temperato frontale garantisce la dissipazione naturale del calore e rende il proiettore utilizzabile anche per eventi outdoor o installazioni permanenti.

• IPLED is the new Sagitter series of IP65 projectors with LED source created for different uses common in all architectural and live lighting contexts. IPLEDBAR48C is a classic "led bar" with a light source consisting of 48x3W RGBW CREE LED. The "cabinet" designed entirely with cast aluminium and tempered glass on the front ensures natural heat dissipation and makes the projector usable also for outdoor events or permanent installations.

Technical Specifications

DATI ELETTRICI

Alimentazione: AC~100-240V, 50/60Hz
Potenza assorbita: 150W

SORGENTE LUMINOSA

LED: 48X3W RGBW (R12-G12-B12-W12)
Lux@5m: 1840 LUX

Ottica: 25°

CONTROLLO

Controllo software: LCD Display
Controllo: auto mode, DMX mode, master/slave mode
Canali DMX: 3,5,6,11 CH

DATI TECNICI

Corpo in alluminio pressofuso
Vetro frontale temperato
Ancoraggio: Doppia staffa per ancoraggio in quota ed appoggio a terra
Alimentazione connettori IN/OUT
Peso: 5,7 kg
Dimensioni: 990x120x145 mm
Connessione DMX: XLR 3 poli
Raffreddamento per convezione senza ventole
Grado di protezione: IP65
Valvole di sfogo GORE microforate
Temperatura d'esercizio: -20°C ~ 40°C

ELECTRICAL DATA

Supply: AC~100-240V, 50/60Hz
Power consumption: 150W

LIGHT SOURCE

LED: 48X3W RGBW (R12-G12-B12-W12)
Lux@5m: 1840 LUX

Beam: 25°


CONTROL

Control software: LCD Display
Control: auto mode, DMX mode, master/slave mode
Channels DMX: 3,5,6,11 CH

TECHNICAL DATA

Chassis: Die-cast aluminium
Tempered glass front
Anchorage: Double bracket for anchoring in altitude and ground support
Power connectors IN/OUT
Weight: 5,7 kg
Dimensions: 990x120x145 mm
DMX connection: XLR 3 poles
Cooling convection (without fan)
IP rating: IP65
GORE membrane vents
Operating temperature: -20°C ~ 40°C

PROFILE Spot Led 100W

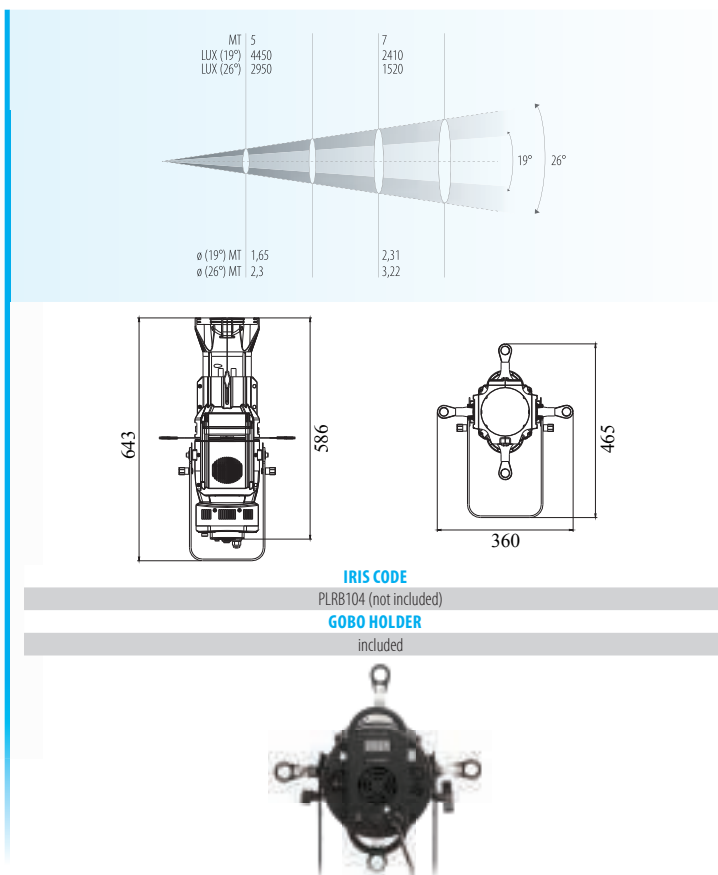

SG SAGOLEDW

PROFILE SPOT LED 100W CW

• SAGOLEDW è un Profile Spot led con una sorgente led "array" da 100W bianca con una temperatura colore di 5600°K. Grazie alla sua estrema potenza luminosa questo proiettore è in grado di sostituire i normalissimi Profile 575 con lampada HPL, offrendo un peso ridotto grazie ad un cabinet robusto in plastica ABS nera. Il proiettore è compatibile con tutte le tradizionali ottiche per Profile 19° (in dotazione) 26° - 30° - 50° (opzionale). Porta gobos (incluso) e Iris (opzionale).

• SAGOLEDW is a Profile Spot LED featuring a 100W white "array" LED source with a colour temperature 5600°K. Due to its extreme luminous intensity, this projector is able to replace the normal Profile 575 with HPL lamp, offering a reduced weight thanks to a strong cabinet made of black ABS plastic. The projector is compatible with all traditional optics for Profile 19° (included) 26° - 30° - 50° (optional) gobos (included) and Iris (optional) holder.

Technical Specifications

DATI ELETTRICI

Alimentazione: AC~100-240V, 50/60Hz
Potenza assorbita: 130W

SORGENTE LUMINOSA

LED: 1 Edison led (Heliarray) 100W CW (5600°K)
Lux@5m: 2950 LUX
Ottica: in dotazione 26° (19°-30°-50° su richiesta)

CONTROLLO

Controllo software: LCD Display
Controllo: auto mode, DMX mode, master/slave mode
Canali DMX: 2 CH

DATI TECNICI

Corpo: Polimeri ad alta resistenza
Porta gobos: incluso
Iris: non incluso (venduto separatamente)
Ancoraggio: Singola staffa per ancoraggio in quota
Peso: 4,8 kg
Dimensioni: 643x360x465 mm
Connessione DMX: XLR 3 poli
Raffreddamento: ad aria forzata con ventole silenziate con controllo automatico della velocità
Grado di protezione: IP20

ELECTRICAL DATA

Supply: AC~100-240V, 50/60Hz
Power consumption: 130W

LIGHT SOURCE

LED: 1 Edison led (Heliarray) 100W CW (5600°K)
Lux@5m: 2950 LUX
Beam: 26° included (19°-30°-50° on request)

CONTROL

Control software: LCD Display
Control: auto mode, DMX mode, master/slave mode
Channels DMX: 2 CH

TECHNICAL DATA

Chassis: high resistance polymer
Gobo Holder: included
Iris: not included (sold separately)
Anchorage: Single bracket for anchoring
Weight: 4,8 kg
Dimensions: 643x360x465 mm
DMX connection: XLR 3 poles
Cooling: forced air with electronically controlled fans
IP rating: IP20

PROFILE Spot Led 170W Variable White




SG SAGOLEDWWCW

PROFILE SPOT LED 170W CW/WW

• SAGOLEDWWCW completa l'innovativa linea di Profile Spot led aggiungendo l'importante controllo della temperatura colore, passando dai 3.000°K a 6100° K utilizzando una potente sorgente led da 170W composta da un particolare "array" di diodi concepito per garantire omogeneità nella composizione del colore bianco su tutto il fascio luminoso. Grazie alla sua estrema potenza luminosa questo proiettore è in grado di sostituire i normalissimi Profile S75 con lampada HPL, offrendo un peso ridotto grazie ad un cabinet robusto in plastica ABS nera. Il proiettore è compatibile con tutte le tradizionali ottiche per Profile 13° (in dotazione) 19° - 26° - 30° (opzionale). Porta gobos (incluso) e Iris (opzionale).

• SAGOLEDWWCW completes the innovative line of Profile Spot LED with the addition of the important colour temperature control, ranging from 3000°K to 6100°K, by using a powerful 170W LED source consisting of a special "array" of diodes designed to ensure uniformity of the white colour throughout the light beam. Thanks to its extreme luminous intensity, this projector is able to replace the normal Profile S75 with HPL lamp, offering a reduced weight thanks to a strong cabinet made of black ABS plastic. The projector is compatible with all traditional optics for Profile 13° (included) 19° - 26° - 30° (optional) gobos (included) and Iris (optional) holders.

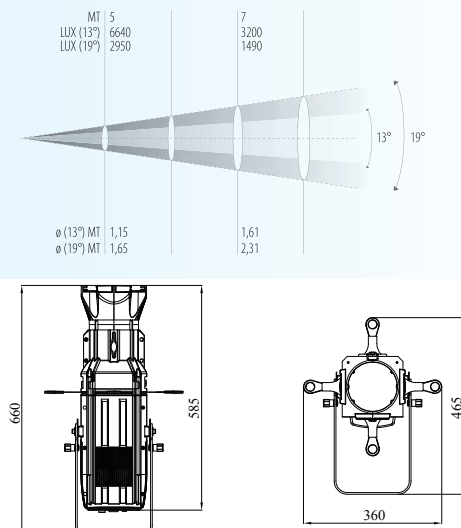

IRIS CODE
PLRB104 (not included)
GOBO HOLDER
included



Technical Specifications

DATI ELETTRICI

Alimentazione: AC~100-240V, 50/60Hz
Potenza assorbita: 200W

SORGENTE LUMINOSA

LED: leds array 170W (3.000°K - 6100°K)
Lux@5m: 6640 LUX
Ottica: in dotazione 13° (19°-26°-30° su richiesta)

CONTROLLO

Controllo software: LCD Display
Controllo: auto mode, DMX mode, master/slave mode
Canali DMX: 3 CH
Temperatura colore: variazione costante sull'intera scala dimmer

DATI TECNICI

Corpo: Polimeri ad alta resistenza
Ancoraggio: Singola staffa per ancoraggio in quota
Alimentazione IN: connettore POWERCON IN
Peso: 6,4 kg
Dimensioni: 695x305x300 mm
Connessione DMX: XLR 3 poli
Raffreddamento: ad aria forzata con ventole silenziate con controllo automatico della velocità
Grado di protezione: IP20

ELECTRICAL DATA

Supply: AC~100-240V, 50/60Hz
Power consumption: 200W

LIGHT SOURCE

LED: leds array 170W (3.000°K - 6100°K)
Lux@5m: 6.640 LUX
Beam: 13° included (19°-26°-30° on request)

CONTROL

Control software: LCD Display
Control: auto mode, DMX mode, master/slave mode
Channels DMX: 3 CH
Color Temperature: change control

TECHNICAL DATA

Chassis: high resistance polymer
Anchorage: Single bracket for anchoring
Power IN: POWERCON connector
Weight: 6,4 kg
Dimensions: 695x305x300 mm
DMX connection: XLR 3 poles
Cooling: forced air with electronically controlled fans
IP rating: IP20

REGOLO Zoom Led Spot HTZ




SG REGOLOHTZ

ZOOM PROJECTOR 12X10W RGBW/FC

• REGOLO HTZ è un proiettore che stravolge il mondo dello spettacolo offrendo effetti visivi mai visti prima grazie ad un innovativo sistema ottico basato su tecnologia a lente singola con terminatori pianoconvessi altamente efficienti nella concentrazione del fascio luminoso e nella premiscelazione dei colori. La sorgente luminosa è composta da 12x10W Osram Ostar led RGBW/FC. Grazie al sistema di riflessione interna dovuta all'ottica secondaria dedicata inserita tra i 12 terminatori i colori vengono pre miscelati nei canali ottici, ottenendo una naturalità cromatica mai vista tra le generazioni precedenti di proiettori con sorgente led. Ogni tonalità di colore è riprodotta in modo fedele ed uniforme, passando da colori saturi a tinte pastello aggiungendo perfette riproduzioni di tutte le temperature colori del bianco. Inoltre il proiettore è dotato di uno zoom da 11°-58° che permette di passare da un fascio definito come un beam ad una proiezione diffusa come un proiettore wash.

• REGOLO HTZ is a moving head projector that revolutionises the world of entertainment by offering visual effects never seen before thanks to an innovative optics system based on single lens technology with highly efficient plano convex terminators in the concentration of the light beam and pre-mixing of colours. The light source is composed of 12x10W Osram Ostar RGBW/FC LED. Thanks to the internal reflection system due to the dedicated secondary optics inserted among the 12 terminators, the colours are pre-mixed in the optical channels, resulting in a natural colour never before seen in previous generations of LED source projector. Each colour tone is reproduced faithfully and uniformly, from saturated colours to pastel shades including perfect reproductions of all the colour temperatures of white. Additionally, the projector is equipped with a 11°-58° zoom that can be used to shift from the defined beam of a beam projector to the diffused projection of a wash projector.

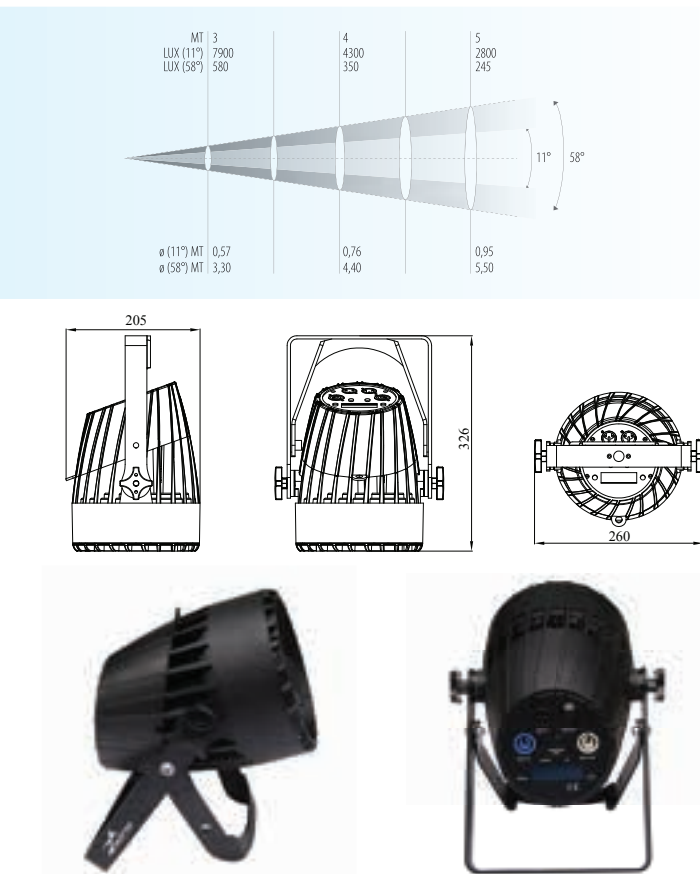

Technical Specifications

DATI ELETTRICI

Alimentazione: AC~100-240V, 50/60Hz
Potenza assorbita: 130W

SORGENTE LUMINOSA

LED: 12X10W Osram Ostar led RGBW/FC
Lux@3m: 7900 LUX (min. zoom)
Optica: zoom elettronico 11°-58°

CONTROLLO

Controllo software: LCD Display
Controllo: Built-in programs, auto running mode, DMX mode, master/slave mode, soundactive mode, and static colors
Canali DMX: 10,21 CH

DATI TECNICI

Corpo: Alluminio pressofuso
Ancoraggio: Doppia staffa per ancoraggio in quota ed appoggio a terra
Alimentazione IN: connettore POWERCON IN/OUT
Alimentazione OUT: max. 4 pcs @240V 2 pcs @110V
Peso: 4,8 kg
Dimensioni: 260x205x326 mm
Connessione DMX: XLR 3 poli
Raffreddamento: ad aria forzata con ventole silenziate con controllo automatico della velocità
Grado di protezione: IP20

ELECTRICAL DATA

Supply: AC~100-240V, 50/60Hz
Power consumption: 130W

LIGHT SOURCE

LED: 12X10W Osram Ostar led RGBW/FC
Lux@3m: 7900 LUX (min. zoom)
Beam: electronic zoom 11°-58°

CONTROL

Control software: LCD Display
Control: Built-in programs, auto running mode, DMX mode, master/slave mode, soundactive mode, and static color
Channels DMX: 10,21 CH

TECHNICAL DATA

Chassis: Die-cast aluminum
Anchorage: Double bracket for anchoring in altitude and ground support
Power IN: POWERCON connector IN/OUT
Power OUT: max. 4 pcs @240V 2 pcs @110V
Weight: 4,8 kg
Dimensions: 260x205x326 mm
DMX connection: XLR 3 poles
Cooling: forced air with electronically controlled fans
IP rating: IP20



COLOR Zoom Led Spot HTZ



SG HTZLEDC

ZOOM PROJECTOR 18X8W RGBW/FC

• HTZLEDC è un proiettore con sorgente led studiato per numerose esigenze delle rental company, dal concept versatile per illuminazione di stage professionali e non. Grazie alla sua sorgente luminosa composta da 18 led da 8W RGBW/FC e allo zoom ottico da 15° - 60°, si possono coprire ed illuminare vaste aree semplicemente regolando l'ampiezza del suo fascio, tramite il controllo DMX.

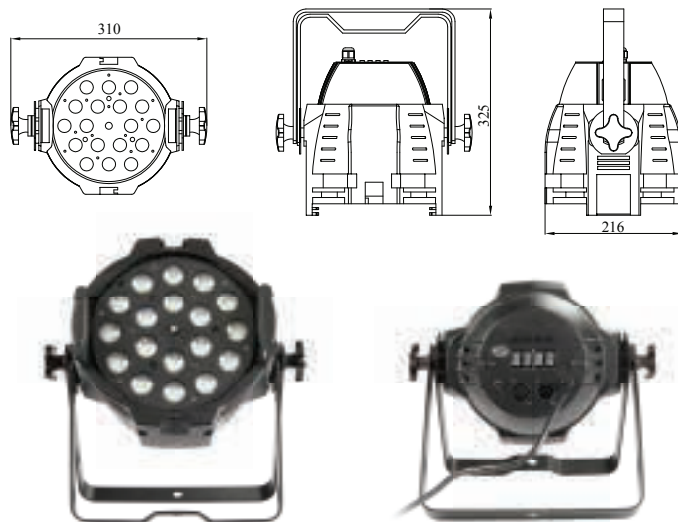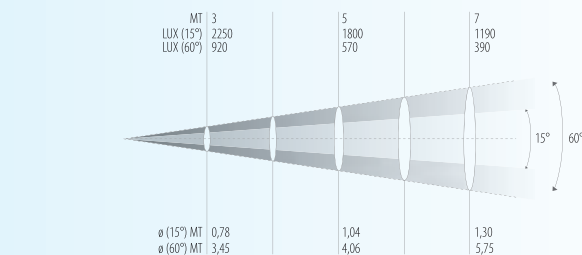

• HTZLEDC is a projector with LED source designed for the various needs of rental companies, featuring a versatile concept for the lighting professional and amateur stages. Thanks to its light source consisting of 18 8W RGBW/FC LED and the 15° - 60° optical zoom, it is possible to cover and illuminate large areas by simply adjusting the width of its beam via a DMX control.

Technical Specifications

DATI ELETTRICI

Alimentazione: AC~100-240V, 50/60Hz
Potenza assorbita: 160W

SORGENTE LUMINOSA

LED: 18X8W RGBW/FC
Lux@3m: 2250 lux

Ottica: zoom elettronico 15°-60°

CONTROLLO

Controllo software: LCD Display
Controllo: auto running mode, DMX mode, master/slave mode
Canali DMX: 13 CH

DATI TECNICI

Corpo: Alluminio pressofuso
Ancoraggio: Doppia staffa per ancoraggio in quota ed appoggio a terra
Peso: 4 kg
Dimensioni: 325x310x216 mm
Connessione DMX: XLR 3 poli
Raffreddamento: ad aria forzata con ventole silenziate
Grado di protezione: IP20

ELECTRICAL DATA

Supply: AC~100-240V, 50/60Hz
Power consumption: 160W

LIGHT SOURCE

LED: 18X8W RGBW/FC
Lux@3m: 2250 lux
Beam: electronic zoom 15°-60°

CONTROL

Control software: LCD Display
Control: auto running mode, DMX mode, master/slave mode and static colors
Channels DMX: 13 CH

TECHNICAL DATA


Chassis: Die-cast aluminum
Anchorage: Double bracket for anchoring in altitude and ground support
Weight: 4 kg
Dimensions: 325x310x216 mm
DMX connection: XLR 3 poles
Cooling: forced air with electronically controlled fans
IP rating: IP20



SG HALF PAR9

HALF PAR 9X10W LED RGBWA/FC

• HALF PAR 9 fa parte di una innovativa linea di proiettori led ad alta potenza che aggiunge alla gestione cromatica di uno spettacolo, la possibilità di gestire le normali miscele di colori RGB con la correzione della temperatura colore grazie all'utilizzo di led appositamente studiati come i Cold White e Warm Amber, che garantiscono una straordinaria brillantezza ai colori. Le grandi lenti frontali forniscono una perfetta miscelazione senza creare "fastidiose" aberrazioni cromatiche in uscita. Il "cabinet" in alluminio è studiato per garantire la massima dissipazione del calore senza l'ausilio di rumorose ventole di raffreddamento; tale caratteristica rende tutta la serie utilizzabile in qualsiasi tipo di spettacolo e ambiente come, teatri, sale live ecc. La sorgente luminosa è composta da 9 led RGBWA/FC 5 in 1 da 10W.

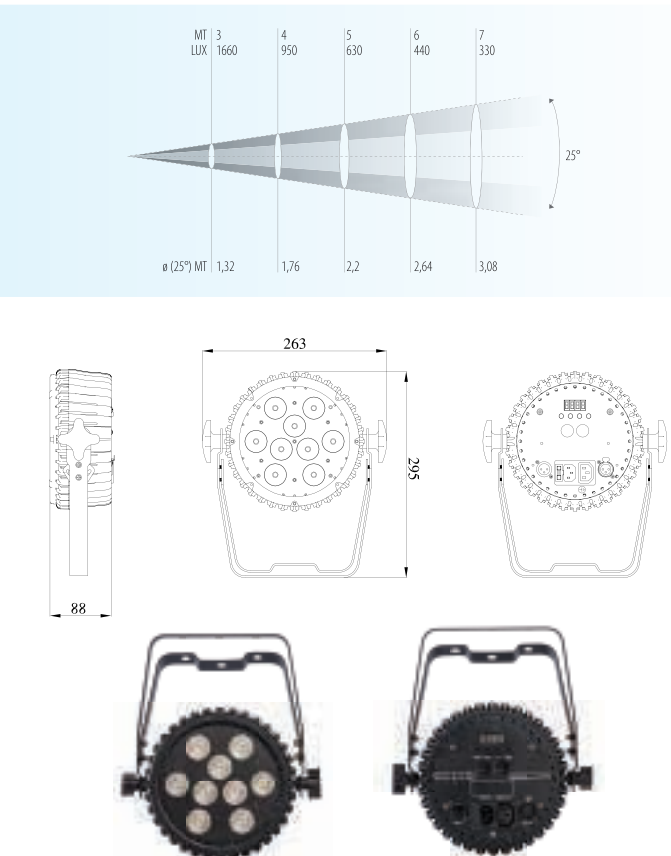

• HALF PAR 9 is part of an innovative line of high-power LED projectors that integrate the colour management of a show with the ability to manage the normal mixing of RGB colours with the correction of the colour temperature through the use of specially designed LED such as Cold White and Warm Amber, guaranteeing excellent colour brilliance. The large frontal lenses perform perfect mixing without creating outward chromatic aberration. The aluminium "cabinet" is designed to ensure maximum heat dissipation without the use of noisy cooling fans; this feature makes the whole series usable in any type of show and environment such as theatres, live performance venues etc. The light source consists of 9 10W 5 in 1 RGBWA/FC LED.

Technical Specifications

DATI ELETTRICI

Alimentazione: AC~100-240V, 50/60Hz

Potenza assorbita: 95W

SORGENTE LUMINOSA

LED: 9X10W RGBWA/FC

Lux@2m: 2100 LUX

Ottica: 25°

CONTROLLO

Controllo software: LCD Display

Controllo: Built-in programs, auto running mode, DMX mode, master/slave mode, soundactive mode, and static color

Canali DMX: 5,7,9 CH

DATI TECNICI

Corpo: Alluminio pressofuso

Ancoraggio: Doppia staffa per ancoraggio in quota ed appoggio a terra

Alimentazione IN: connettore VDE IN/OUT

Alimentazione OUT: max. 10 pcs @240V 6 pcs @110V

Peso: 3,6 kg

Dimensioni: 263x295x88 mm

Connessione DMX: XLR 3 poli

Raffreddamento: per convezione senza ventole

Grado di protezione: IP20

ELECTRICAL DATA

Supply: AC~100-240V, 50/60Hz

Power consumption: 95W

LIGHT SOURCE

LED: 9X10W RGBWA/FC

Lux@2m: 2100 LUX

Beam: 25°

CONTROL

Control software: LCD Display, IR Remote (optional)

Control: Built-in programs, auto running mode, DMX mode, master/slave mode, soundactive mode, and static color

Channels DMX: 5,7,9 CH

TECHNICAL DATA

Chassis: Die-cast aluminum

Anchorage: Double bracket for anchoring in altitude and ground support

Power IN: VDE connector IN/OUT

Power OUT: max. 10 pcs @240V 6 pcs @110V

Weight: 3,6 kg

Dimensions: 263x295x88 mm

DMX connection: XLR 3 poles

Cooling: convection (without fan)

IP rating: IP20




SG HALFPAR12

HALF PAR 12X10W LED RGBWA/FC

• HALFPAR 12 fa parte di una innovativa linea di proiettori led ad alta potenza che aggiunge alla gestione cromatica di uno spettacolo, la possibilità di gestire le normali miscele di colori RGB con la correzione della temperatura colore grazie all'utilizzo di led appositamente studiati come i Cold White e Warm Amber, che garantiscono una straordinaria brillantezza ai colori. Le grandi lenti frontali forniscono una perfetta miscelazione senza creare "fastidiose" aberrazioni cromatiche in uscita. Il "cabinet" in alluminio è studiato per garantire la massima dissipazione del calore senza l'ausilio di rumorose ventole di raffreddamento; tale caratteristica rende tutta la serie utilizzabile in qualsiasi tipo di spettacolo e ambiente come, teatri, sale live ecc. La sorgente luminosa è composta da 12 led RGBWA/FC 5 in 1 da 10W.

• HALFPAR 12 is part of an innovative line of high-power LED projectors that integrate the colour management of a show with the ability to manage the normal mixing of RGB colours with the correction of the colour temperature through the use of specially designed LED such as Cold White and Warm Amber, guaranteeing excellent colour brilliance. The large frontal lenses perform perfect mixing without creating outward chromatic aberration. The aluminium "cabinet" is designed to ensure maximum heat dissipation without the use of noisy cooling fans; this feature makes the whole series usable in any type of show and environment such as theatres, live performance venues etc. The light source consists of 12 10W 5 in 1 RGBWA/FC LED.

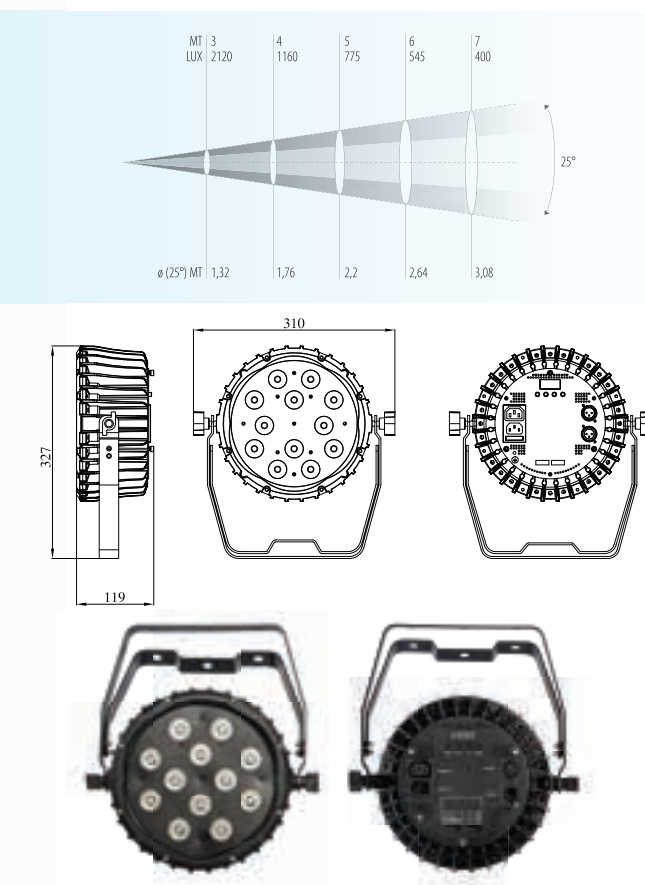

Technical Specifications

DATI ELETTRICI

Alimentazione: AC ~100-240V, 50/60Hz

Potenza assorbita: 125W

SORGENTE LUMINOSA

LED: 12X10W RGBWA/FC

Lux@2m: 2980 LUX

Ottica: 25°

CONTROLLO

Controllo software: LCD Display

Controllo: Built-in programs, auto running mode, DMX mode, master/slave mode, soundactive mode, and static color

Canali DMX: 5,7,9 CH

DATI TECNICI

Corpo: Alluminio pressofuso

Ancoraggio: Doppia staffa per ancoraggio in quota ed appoggio a terra

Alimentazione IN: connettore VDE IN/OUT

Alimentazione OUT: max. 10 pcs @240V 6 pcs @110V

Peso: 4 kg

Dimensioni: 310x119x327 mm

Connessione DMX: XLR 3 poli

Raffreddamento: per convezione senza ventole

Grado di protezione: IP20

ELECTRICAL DATA

Supply: AC ~100-240V, 50/60Hz

Power consumption: 125W

LIGHT SOURCE

LED: 12X10W RGBWA/FC

Lux@2m: 2980 LUX

Beam: 25°

CONTROL

Control software: LCD Display, IR Remote (optional)

Control: Built-in programs, auto running mode, DMX mode, master/slave mode, soundactive mode, and static color

Channels DMX: 5,7,9 CH

TECHNICAL DATA

Chassis: Die-cast aluminium

Anchorage: Double bracket for anchoring in altitude and ground support

Power IN: VDE connector IN/OUT

Power OUT: max. 10 pcs @240V 6 pcs @110V

Weight: 4 kg


Dimensions: 310x119x327 mm

DMX connection: XLR 3 poles

Cooling: convection (without fan)

IP rating: IP20

HALF Par 18 Variable White

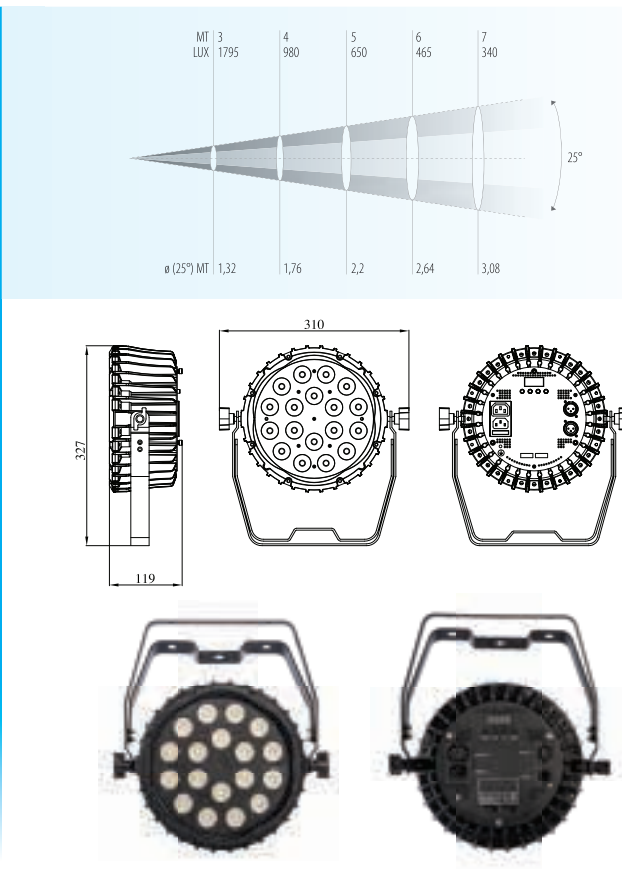

SG HALFPAR18

HALF PAR 18X4W LED CW/WW FC

• HALFPAR 18 fa parte di una innovativa linea di proiettori led ad alta potenza che grazie a delle moderne sorgenti luminose di colore bianco garantisce una perfetta emissione luminosa con un ottimo controllo digitale della temperatura colore che può passare da 3200° K (Warm White) a 6000° K (Cold White). La caratteristica principale di questo proiettore, che utilizza la tecnologia "full color", è l'omogeneità del cambio temperatura colore su tutto il fascio luminoso simulando il comportamento di una classica lampada alogena. Il "cabinet" in alluminio è studiato per garantire la massima dissipazione del calore senza l'ausilio di rumorose ventole di raffreddamento; tale caratteristica rende la serie utilizzabile in qualsiasi tipo di spettacolo e ambiente come, teatri, sale live ecc. La sorgente luminosa è composta da 18 led CW/WW 2 in 1 da 4W.

• HALFPAR 18 is part of an innovative line of high-power LED projectors that, thanks to white colour modern light sources ensure luminous intensity with excellent digital control of colour temperature that can range from 3200°K (Warm White) to 6000°K (Cold White). The main feature of this projector which uses "full colour" technology, is the homogeneity of the colour temperature change throughout the light beam, simulating the behaviour of a classic halogen lamp. The aluminium "cabinet" is designed to ensure maximum heat dissipation without the use of noisy cooling fans; this feature makes the whole series usable in any type of show and environment such as theatres, live performance venues etc. The light source consists of 18 4W 2 in 1 CW/WW LED.

Technical Specifications

DATI ELETTRICI

Alimentazione: AC~100-240V, 50/60Hz
Potenza assorbita: 80W

SORGENTE LUMINOSA

LED: 18x4W CW/WW FC (2800°K - 7000°K)
Lux@2m: 2150 LUX
Ottica: 25°

CONTROLLO

Controllo software: LCD Display
Controllo: Built-in programs, auto running mode, DMX mode, master/slave mode, soundactive mode, and static color
Canali DMX: 2,4,6 CH

DATI TECNICI

Corpo: Alluminio pressofuso
Ancoraggio: Doppia staffa per ancoraggio in quota ed appoggio a terra
Alimentazione IN: connettore VDE IN/OUT
Alimentazione OUT: max. 10 pcs @240V 6 pcs @110V
Peso: 3,7 kg
Dimensioni: 310x128x327 mm
Connessione DMX: XLR 3 poli
Raffreddamento: per convezione senza ventole
Grado di protezione: IP20

ELECTRICAL DATA

Supply: AC~100-240V, 50/60Hz
Power consumption: 80W

LIGHT SOURCE


LED: 18x4W CW/WW FC (2800°K - 7000°K)
Lux@2m: 2150 LUX
Beam: 25°

CONTROL

Control software: LCD Display
Control: Built-in programs, auto running mode, DMX mode, master/slave mode, soundactive mode, and static color
Channels DMX: 2,4,6 CH

TECHNICAL DATA

Chassis: Die-cast aluminum
Anchorage: Double bracket for anchoring in altitude and ground support
Power IN: VDE connector IN/OUT
Power OUT: max. 10 pcs @240V 6 pcs @110V
Weight: 3,7 kg
Dimensions: 263x295x88 mm
DMX connection: XLR 3 poles
Cooling: convection (without fan)
IP rating: IP20

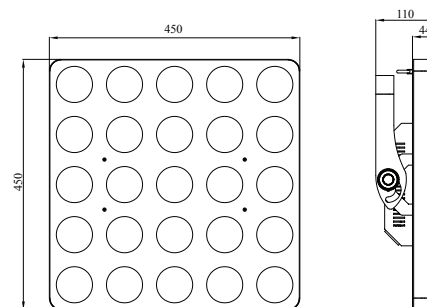

SG COBE25

COBE PIXEL LED 3W 5X5 WW DMX

• COBE25 fa parte di una innovativa linea di proiettori chiamata COBE che utilizzano moderne sorgenti led COB di varia potenza studiate per numerose esigenze nel mondo dello spettacolo. In questo caso si tratta di un proiettore progettato come effetto "blinder" con controllo pixel composto da 25 sorgenti led da 3W di colore bianco a 3200°K (Warm White). Grazie all'utilizzo di particolari parabole con una speciale lavorazione interna l'effetto luminoso è ampio e corposo simile ai tradizionali "blinder", ma con l'aggiunta di un controllo dinamico come il "single/pixel" che dà la possibilità di creare numerose scenografie grafiche come: lettere e forme. Il "cabinet" leggero in ferro è studiato per garantire la massima dissipazione del calore; il software dà la possibilità di controllare il proiettore in tutte le modalità come: sound, master/slave, DMX proponendo numerosi effetti già pre-impostati. Alcuni piccoli accessori (oltre alla staffa) sono in dotazione con il proiettore e consentono l'accoppiamento di diversi moduli tra loro per creare piccole pareti luminose di grande impatto scenografico.

• COBE25 is part of an innovative line of projectors called COBE that use modern COB LED light sources of varying power designed for a variety of needs in the world of entertainment. In this case it is a projector designed with a "blinder" effect with pixel control, consisting of 25 3W white LED sources at 3200°K (Warm White). Thanks to the use of special parabolas with special internal workmanship, the light effect is wide and full-bodied, similar to that of traditional "blinders", but with the addition of dynamic control such as "single/pixel", providing the ability to create numerous scenographic presentations such as letters and shapes. The lightweight iron "cabinet" is designed for maximum heat dissipation; the software enables control of the projector in all modes such as: sound, master/slave, DMX offering numerous already pre-set effects. Some small accessories (in addition to the bracket) are included with the projector and allow the combination of different modules to create small luminous walls of great visual impact.

Technical Specifications

DATI ELETTRICI

Alimentazione: AC~100-240V, 50/60Hz
Potenza assorbita: 110W

SORGENTE LUMINOSA

LED: 25 COB 3W WW (Warm White) 3200°K
Lux@2m: 1550 LUX
Ottica: 55°

CONTROLLO

Controllo software: LCD Display
Controllo: Built-in programs, auto running mode, DMX mode, master/slave mode, soundactive mode, and static colors
Canali DMX: 1,4,25,28 CH

DATI TECNICI

Ancoraggio: staffa singola
Alimentazione IN: connettore VDE IN/OUT
Alimentazione OUT: max. 8 pcs @240V - 4 pcs @110V
Peso: 3,5 kg
Dimensioni: 450x450x110 mm
Connessione DMX: XLR 3 poli
Grado di protezione: IP20

ELECTRICAL DATA

Supply: AC~100-240V, 50/60Hz
Power consumption: 110W

LIGHT SOURCE


LED: 25 COB 3W WW (Warm White) 3200°K
Lux@2m: 1550 LUX
Beam: 55°

CONTROL

Control software: LCD Display
Control: Built-in programs, auto running mode, DMX mode, master/slave mode, soundactive mode, and static colors
Channels DMX: 1,4,25,28 CH

TECHNICAL DATA

Anchorage: Single bracket
Power IN: VDE connector IN/OUT
Power OUT: max. 8 pcs @240V - 4 pcs @110V
Weight: 3,5 kg
Dimensions: 450x450x110 mm
DMX connection: XLR 3 poles
IP rating: IP20



SG COBE5C

COBE PIXEL 5 LED 9W RGB DMX

• COBE5C fa parte di una innovativa linea di proiettori chiamata COBE che utilizzano moderne sorgenti led COB di varia potenza studiate per numerose esigenze nel mondo dello spettacolo. In questo caso si tratta di un proiettore progettato come effetto "blinder" con controllo pixel composto da 5 sorgenti led da 9W RGB/FC. Grazie all'utilizzo di particolari parabole con una speciale lavorazione interna l'effetto luminoso è ampio e corposo simile ai tradizionali "blinders", ma con l'aggiunta di un controllo dinamico come il "single/pixel" che dà la possibilità di creare numerose scenografie grafiche con un'ampia possibilità di miscelazione del colore. Il "cabinet" in alluminio è studiato per garantire la massima dissipazione del calore; grazie al suo hardware di connessione è possibile agganciare altre barre in verticale e orizzontale creando numerose configurazioni. Il software da la possibilità di controllare il proiettore in tutte le modalità come: sound, master/slave, DMX e all'interno sono già preimpostati numerosi effetti.

• COBE5C is part of an innovative line of projectors called COBE that use modern COB LED light sources of varying power designed for a variety of needs in the world of entertainment. In this case it is a projector designed with a "blinder" effect with pixel control, consisting of 5 9W RGB/FC LED sources. Thanks to the use of special parabolas with special internal workmanship, the light effect is wide and full-bodied, similar to that of traditional "blinders", but with the addition of dynamic control such as "single/pixel", providing the ability to create numerous graphic scenographic presentations with a vast possibility for colour mixing. The aluminium "cabinet" is designed for maximum heat dissipation; thanks to its connection hardware, it is possible to hook other bars vertically and horizontally, creating a variety of configurations. The software provides the ability to control the projector in all modes such as: sound, master/slave, DMX and numerous effects are already preset internally.

Technical Specifications

DATI ELETTRICI

Alimentazione: AC~100-240V, 50/60Hz

Potenza assorbita: 55W

SORGENTE LUMINOSA

LED: 5 COB 9W RGB/FC

Lux@2m: 480 LUX

Ottica: 55°

CONTROLLO

Controllo software: LCD Display

Controllo: Built-in programs, auto running mode, DMX mode, master/slave mode, soundactive mode, and static colors

Canali DMX: 3,5,15 CH

Settori: 5 pixel controllabili singolarmente

DATI TECNICI

Corpo: Alluminio pressofuso

Ancoraggio: staffa singola, "hardware lock" per connessioni in orizzontale e verticale di altri moduli

Alimentazione IN: connettore VDE IN/OUT

Alimentazione OUT: max. 16 pcs @240V – 8 pcs @110V

Peso: 3,7 kg

Dimensioni: 450x183x111 mm

Connessione DMX: XLR 3/5 poli

Grado di protezione: IP20

ELECTRICAL DATA

Supply: AC~100-240V, 50/60Hz

Power consumption: 55W

LIGHT SOURCE

LED: 5 COB 9W RGB/FC

Lux@2m: 480 LUX

Beam: 55°

CONTROL

Control software: LCD Display

Control: Built-in programs, auto running mode, DMX mode, master/slave mode, soundactive mode, and static colors

Channels DMX: 3,5,15 CH

Sectors: 5 single pixel control

TECHNICAL DATA

Chassis: Die-cast aluminum

Anchorage: Single bracket, "hardware lock" for horizontal and vertical connection

Power IN: VDE connector IN/OUT


Power OUT: max. 16 pcs @240V – 8 pcs @110V

Weight: 3,7 kg

Dimensions: 450x183x111 mm

DMX connection: XLR 3/5 poles

IP rating: IP20



SG COBE10C

COBE PIXEL10 LED 9W RGB DMX

• COBE10C fa parte di una innovativa linea di proiettori chiamata COBE che utilizzano moderne sorgenti led COB di varia potenza studiate per numerose esigenze nel mondo dello spettacolo. In questo caso si tratta di un proiettore progettato come effetto "blinder" con controllo pixel composto da 10 sorgenti led da 9W RGB/FC. Grazie all'utilizzo di particolari parabole con una speciale lavorazione interna l'effetto luminoso è ampio e corposo simile ai tradizionali "blinder", ma con l'aggiunta di un controllo dinamico come il "single/pixel" che dà la possibilità di creare numerose scenografie grafiche con un'ampia possibilità di miscelazione del colore. Il "cabinet" in alluminio è studiato per garantire la massima dissipazione del calore, grazie al suo hardware di connessione è possibile agganciare altre barre in verticale e orizzontale creando numerose configurazioni. Il software da la possibilità di controllare il proiettore in tutte le modalità come: sound, master/slave, DMX e all'interno sono già preimpostati numerosi effetti.

• COBE10C is part of an innovative line of projectors called COBE that use modern COB LED light sources of varying power designed for a variety of needs in the world of entertainment. In this case it is a projector designed with a "blinder" effect with pixel control, consisting of 10 9W RGB/FC LED sources. Thanks to the use of special parabolas with special internal workmanship, the light effect is wide and full-bodied, similar to that of traditional "blinders", but with the addition of dynamic control such as "single/pixel", providing the ability to create numerous graphic scenographic presentations with a vast possibility for colour mixing. The aluminium "cabinet" is designed for maximum heat dissipation; thanks to its connection hardware, it is possible to hook other bars vertically and horizontally, creating a variety of configurations. The software provides the ability to control the projector in all modes such as: sound, master/slave, DMX and numerous effects are already preset internally.

Technical Specifications

DATI ELETTRICI

Alimentazione: AC~100-240V, 50/60Hz
Potenza assorbita: 105W

SORGENTE LUMINOSA

LED: 10 COB 9W RGB/FC
Lux@2m: 840 LUX

Ottica: 55°

CONTROLLO

Controllo software: LCD Display
Controllo: Built-in programs, auto running mode, DMX mode, master/slave mode, soundactive mode, and static colors

Canali DMX: 3,5,30 CH

Settori: 10 pixel controllabili singolarmente

DATI TECNICI

Corpo: Alluminio pressofuso
Ancoraggio: Doppia staffa, "hardware lock" per connessioni in orizzontale e verticale di altri moduli

Alimentazione IN: connettore VDE IN/OUT

Alimentazione OUT: max. 8 pcs @240V - 4 pcs @110V

Peso: 7,0 kg

Dimensioni: 900x183x111 mm

Connessione DMX: XLR 3/5 poli

Grado di protezione: IP20

ELECTRICAL DATA

Supply: AC~100-240V, 50/60Hz
Power consumption: 105W

LIGHT SOURCE

LED: 10 COB 9W RGB/FC
Lux@2m: 840 LUX

Beam: 55°

CONTROL

Control software: LCD Display
Control: Built-in programs, auto running mode, DMX mode, master/slave mode, soundactive mode, and static colors

Channels DMX: 3,5,30 CH

Sectors: 10 single pixel control

TECHNICAL DATA

Chassis: Die-cast aluminum

Anchorage: Double bracket, "hardware lock" for horizontal and vertical connection

Power IN: VDE connector IN/OUT

Power OUT: max. 8 pcs @240V - 4 pcs @110V

Weight: 7,0 kg

Dimensions: 900x183x111 mm

DMX connection: XLR 3/5 poles


IP rating: IP20



SG COBEONE

COBE LED 60W RGB 90° DMX

• COBE ONE fa parte di una innovativa linea di proiettori chiamata COBE che utilizzano moderne sorgenti led COB di varia potenza studiate per numerose esigenze nel mondo dello spettacolo. In questo caso si tratta di un singolo led COB da 60W che grazie allo studio fatto sulla parabola di diffusione garantisce un raggio d'emissione vicino ai 90°, rendendo questo proiettore adatto a esigenze luminose con quote d'altezza ridotte come: discoteche, locali live e piccoli teatri. Il "cabinet" in alluminio è studiato per garantire la massima dissipazione del calore senza l'ausilio di rumorose ventole di raffreddamento.

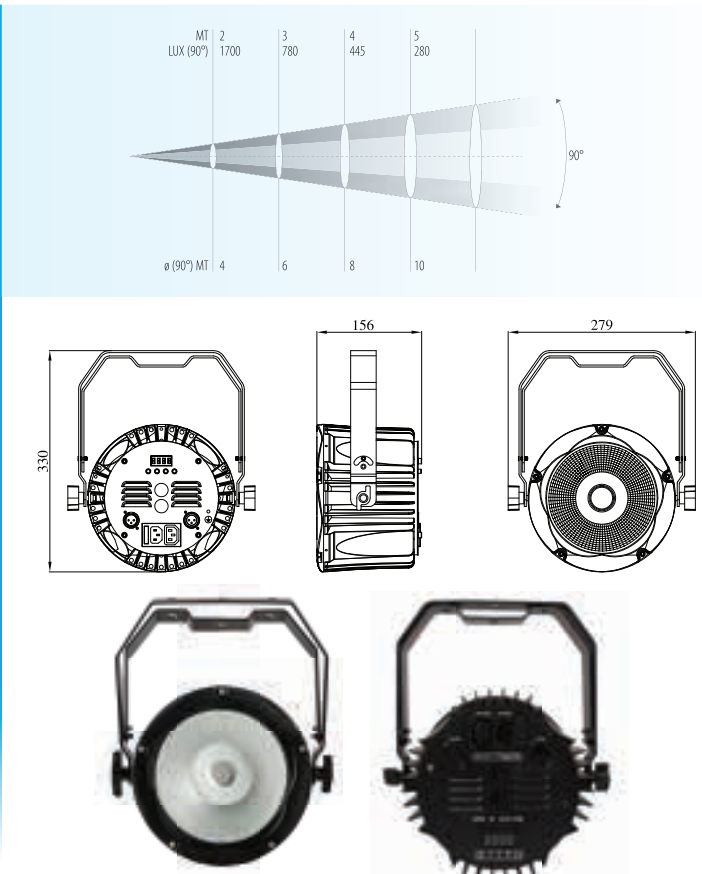

• COBE ONE is part of an innovative line of projectors called COBE that use modern COB LED light sources of varying power designed for a variety of needs in the world of entertainment. Thanks to the study carried out on the spreading parabola, in this case a single 60W COB LED ensures a range of emission close to 90°, making this projector suitable for lighting spaces with a limited height such as clubs, live performance venues and small theatres. The aluminium "cabinet" is designed for maximum heat dissipation without the use of noisy cooling fans.

Technical Specifications

DATI ELETTRICI

Alimentazione: AC~100-240V, 50/60Hz

Potenza assorbita: 70W

SORGENTE LUMINOSA

LED: COB 60W RGB/FC

Lux@2m: 1700 LUX

Ottica: 90°

CONTROLLO

Controllo software: LCD Display

Controllo: Built-in programs, auto running mode, DMX mode, master/slave mode, soundactive mode, and static colors

Canali DMX: 3,6,7 CH

DATI TECNICI

Corpo: Alluminio pressofuso

Ancoraggio: Doppia staffa per ancoraggio in quota ed appoggio a terra

Alimentazione IN: connettore VDE IN/OUT

Alimentazione OUT: max. 12 pcs @240V – 8 pcs @110V

Peso: 3,7 kg

Dimensioni: 279x156x330 mm

Connessione DMX: XLR 3 poli

Raffreddamento: per convezione senza ventole

Grado di protezione: IP20

ELECTRICAL DATA

Supply: AC~100-240V, 50/60Hz

Power consumption: 70W

LIGHT SOURCE

LED: COB 60W RGB/FC

Lux@2m: 1700 LUX

Beam: 90°

CONTROL

Control software: LCD Display

Control: Built-in programs, auto running mode, DMX mode, master/slave mode, soundactive mode, and static colors

Channels DMX: 3,6,7 CH

TECHNICAL DATA

Chassis: Die-cast aluminum

Anchorage: Double bracket for anchoring in altitude and ground support

Power IN: VDE connector IN/OUT

Power OUT: max. 12 pcs @240V – 8 pcs @110V


Weight: 3,7 kg

Dimensions: 279x156x330 mm

DMX connection: XLR 3 poles

Cooling: convection (without fan)

IP rating: IP20

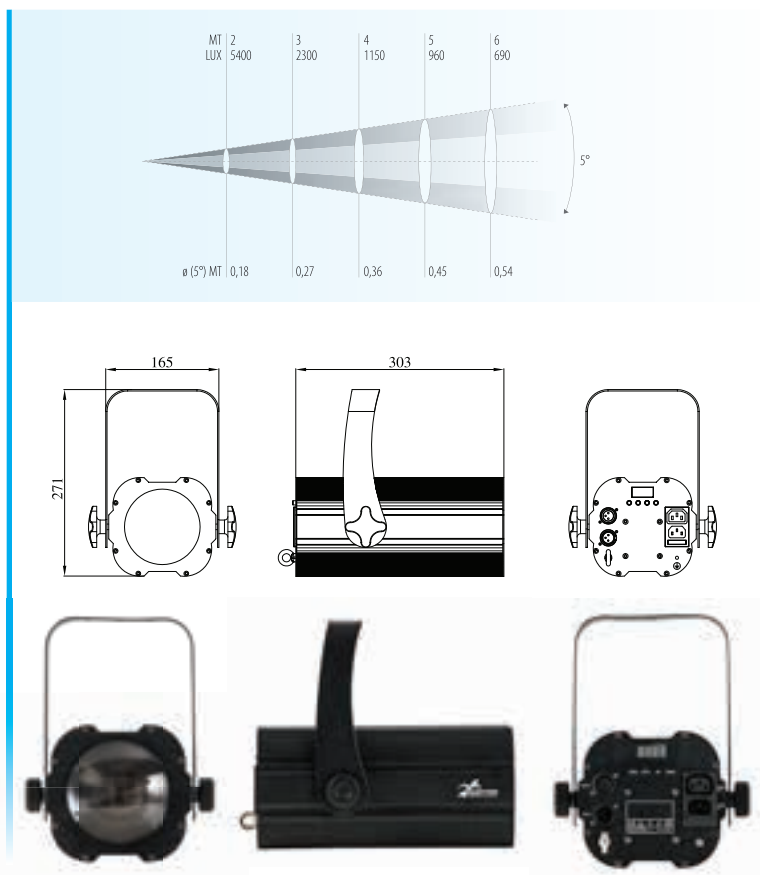

SG COBEAM

COBE LED 30W RGB BEAM 5° DMX

• COBE BEAM fa parte di una innovativa linea di proiettori chiamata COBE che utilizzano moderne sorgenti led COB di varia potenza studiate per numerose esigenze nel mondo dello spettacolo. In questo caso si tratta di un singolo led COB da 30W con un'ottica frontale beam da 5°. L'estrema potenza del flusso luminoso rende il proiettore adatto a qualsiasi tipo di utilizzo e spettacolo, garantendo un consumo contenuto, al contrario di proiettori simili con lampade tradizionali come ACL o PAR36. Il "cabinet" in alluminio è studiato per garantire la massima dissipazione del calore e il software da la possibilità di controllare il proiettore in tutte le sue modalità: sound, master/slave, DMX ecc..

• COBE BEAM is part of an innovative line of projectors called COBE that use modern COB LED light sources of varying power designed for a variety of needs in the world of entertainment. In this case it is a single 30W COB LED with a 5° front beam optic. The extreme power of the luminous flux makes the projector suitable for any type of use and performance, guaranteeing low power consumption if compared to similar projectors with traditional lamps such as ACL or PAR36. The aluminium "cabinet" is designed for maximum heat dissipation and the software enables control of the projector in all its modes: sound, master/slave, DMX etc.

Technical Specifications

DATI ELETTRICI

Alimentazione: AC~100-240V, 50/60Hz

Potenza assorbita: 35W

SORGENTE LUMINOSA

LED: COB 30W RGB/FC

Lux@2m: 5400 LUX

Ottica: 5°

CONTROLLO

Controllo software: LCD Display

Controllo: Built-in programs, auto running mode, DMX mode, master/slave mode, soundactive mode, and static colors

Canali DMX: 3,6,7 CH

DATI TECNICI

Corpo: Alluminio pressofuso

Ancoraggio: Staffa singola

Alimentazione IN: connettore VDE IN/OUT

Alimentazione OUT: max. 12 pcs @240V - 8 pcs @110V

Peso: 2,5 kg

Dimensioni: 303x165x272 mm

Connessione DMX: XLR 3 poli

Grado di protezione: IP20

ELECTRICAL DATA

Supply: AC~100-240V, 50/60Hz

Power consumption: 35W

LIGHT SOURCE

LED: COB 30W RGB/FC

Lux@2m: 5400 LUX

Beam: 5°

CONTROL

Control software: LCD Display

Control: Built-in programs, auto running mode, DMX mode, master/slave mode, soundactive mode, and static colors

Channels DMX: 3,6,7 CH

TECHNICAL DATA

Chassis: Die-cast aluminum

Anchorage: Single bracket

Power IN: VDE connector IN/OUT


Power OUT: max. 12 pcs @240V - 8 pcs @110V

Weight: 2,5 kg

Dimensions: 303x165x272 mm

DMX connection: XLR 3 poles

IP rating: IP20

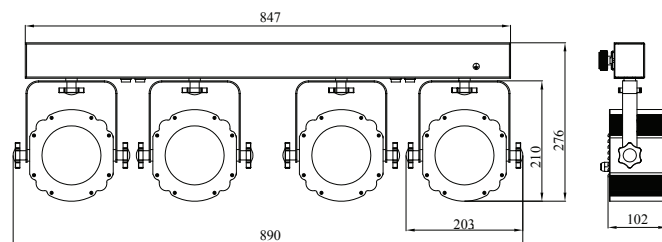

SG COBEKITC

LIGHTING KIT COB LED 4 PROJECTORS RGB

• COBEKITC è un set di cambia colori led portatile "plug&play" per la riproduzione di giochi di luce in stage mobili o club. Il kit si compone di 4 proiettori orientabili dotati di tecnologia led COB da 30W RGB/FC con ottica 30°. L'unità di alimentazione e controllo si trova all'interno della barra porta fari. Il sistema include controllo a pedali, stativo con sacca per il trasporto e una comoda borsa semi rigida per la barra porta fari.

• COBEKITC is a set of "plug & play" portable LED colour changers for creating light effects in mobile stages or clubs. The kit includes 4 adjustable projectors equipped with 30W RGB/FC COB LED technology with 30° optics. The power supply unit and control unit is located within the light holder bar. The system includes pedal control, a stand with bag for transport and a handy semi-rigid bag for the light holder bar.

Technical Specifications

DATI ELETTRICI

Alimentazione: AC~100-240V, 50/60Hz
Potenza assorbita: 130W

SORGENTE LUMINOSA

LED: 4 COB 30W RGB/FC
Lux@2m: 950 LUX
Ottica: 30°

CONTROLLO

Controllo software: LCD Display
Effetto: cambia colore indipendenti o in sincronia
Controllo: auto mode, DMX mode, master/slave mode, static colour
Controlli pedaliera: Black out, Sound mode, Freeze, Auto (inclusa)
Canali DMX: 2,3,4,7,8,14,15 CH

DATI TECNICI

Corpo: alluminio pressofuso
Peso: 9,0 kg
Dimensioni: 890x276x102 mm
Connessione DMX: XLR 3 poli
Accessori: stativo (max. 2800 mm incluso con sacca), sacca semi rigida per kit barra "T" (inclusa)
Grado di protezione: IP20

ELECTRICAL DATA

Supply: AC~100-240V, 50/60Hz
Power consumption: 130W

LIGHT SOURCE

LED: 4 COB 30W RGB/FC
Lux@2m: 950 LUX
Beam: 30°


CONTROL

Control software: LCD Display
Effects: changes color independent or synchronized
Control: auto mode, DMX mode, master/slave mode, static colour
Footswitch: Black out, Sound mode, Freeze, Auto (included)
Channels DMX: 2,3,4,7,8,14,15 CH

TECHNICAL DATA

Chassis: Die-cast aluminium
Weight: 9,0 kg
Dimensions: 890x276x102 mm
DMX connection: XLR 3 poles
Accessories: stand (H max. 2800mm included with bag) semi-rigid bag for "T" kit (included)
IP rating: IP20°C

PIXEL BEAM *Moving Bar*



SG MVPIXBEAM8C

MOVING PIXEL BEAM 8X9W LED DOUBLE BAR RGBW

• MVPIXBEAM è una doppia led bar motorizzata, realizzata per unire la potenza e la versatilità delle tradizionali barre led. La sorgente luminosa è composta da 8 led da 10W RGBW con un controllo "single/pixel" e ottica beam da 2°. Il movimento TILT controllato via DMX ha un'ampiezza di movimento pari a 250° che garantisce un'estrema versatilità e creatività nell'effetto luminoso come: gabbie di luce o effetti grafici di "contro luce". Numerosi sono gli effetti dinamici pre-impostati richiamabili via DMX o dalla memoria interna del proiettore, come macro colori o macro accensioni.

• MVPIXBEAM is a dual motorised LED bar, designed to combine the power and versatility of traditional LED bars. The light source consists of 8 10W RGBW LED with "single/pixel" control and 2° beam optics. The TILT controlled via DMX has a range of motion of 250° which ensures extreme versatility and creativity in terms of the light effect: cages of light or "backlit". There are many pre-set dynamic effects that can be located via DMX or from the internal memory of the projector such as colour macros or ignition macros.

Technical Specifications

DATI ELETTRICI

Alimentazione: AC~100-240V, 50/60Hz
Potenza assorbita: 110W

SORGENTE LUMINOSA

LED: 8x10W RGBW
Lux@2m: 5300 LUX
Ottica: 1,9°

CONTROLLO

Controllo software: LCD Display
Controllo: Built-in programs, auto running mode, DMX mode, master/slave mode, soundactive mode
Canali DMX: 1,36,40 CH

DATI TECNICI

Corpo: Alluminio pressofuso
Ancoraggio: doppia staffa ad omega (inclusa)
Alimentazione IN: connettore POWERCON IN/OUT
Alimentazione OUT: max. 4 pcs @240V - 2 pcs @110V
Peso: 8,7 kg
Dimensioni: 1065x95x177 mm
Connessione DMX: XLR 3 poli
Grado di protezione: IP20

ELECTRICAL DATA

Supply: AC~100-240V, 50/60Hz
Power consumption: 110W

LIGHT SOURCE

LED: 8x10W RGBW
Lux@2m: 5300 LUX
Optics: 1,9°

CONTROL

Control software: LCD Display
Control: Built-in programs, auto running mode, DMX mode, master/slave mode, soundactive mode
Channels DMX: 1,36,40 CH

TECHNICAL DATA

Chassis: Die-cast aluminum
Anchorage: Double omega holders (included)
Power IN: POWERCON connector IN/OUT
Power OUT: max. 4 pcs @240V - 2 pcs @110V
Weight: 8,7 kg
Dimensions: 1065x95x177 mm
DMX connection: XLR 3 poles
IP rating: IP20



SG PIXBEAM5W

PIXEL BAR 5 LED 9W CW DMX BEAM

• PIXEL BEAM è una led bar progettata come effetto "beam" con controllo single pixel composto da 5 sorgenti led da 9W di colore bianco a 5.600° K (Cold White). Grazie all'utilizzo di particolari parabole con una speciale lavorazione interna l'effetto luminoso è definito e brillante con un fascio beam da 1.6°, visibile anche da grandi distanze. Il controllo "single/pixel" dà la possibilità di creare numerose scenografie grafiche d'impatto; il "cabinet" in alluminio è studiato per garantire la massima dissipazione del calore e grazie al suo hardware di connessione che dà la possibilità d'agganciare altre barre in verticale e orizzontale si possono creare numerose configurazioni. Il software dà la possibilità di controllare il proiettore in tutte le modalità come: sound, master/slave, DMX e all'interno sono già preimpostati numerosi effetti.

• PIXEL BEAM is a LED bar designed with "beam" effect with single pixel control, consisting of 5 white 9W LED light sources at 5600°K (Cold White). Through the use of special parabolas with special internal workmanship, the light effect is defined and bright with a 1.6° beam, visible at a great distance. The "single/pixel" control enables the creation of numerous graphic scenographic presentations of great impact; the aluminium "cabinet" is designed for maximum heat dissipation; thanks to its connection hardware, it is possible to hook other bars vertically and horizontally, creating a variety of configurations. The software provides the ability to control the projector in all modes such as: sound, master/slave, DMX and numerous effects are already preset internally.

Technical Specifications

DATI ELETTRICI

Alimentazione: AC~100-240V, 50/60Hz
Potenza assorbita: 55W

SORGENTE LUMINOSA

LED: 5 COB 9W CW (Cold White) 5600° K
Lux@2m: 16500 LUX
Ottica: 1,6°

CONTROLLO

Controllo software: LCD Display
Controllo: Built-in programs, auto running mode, DMX mode, master/slave mode, soundactive mode
Canali DMX: 1,5,9 CH
Settori: 5 pixel controllabili singolarmente

DATI TECNICI

Corpo: Alluminio pressofuso
Ancoraggio: staffa singola, hardware lock per sistemi in orizzontale e verticale
Alimentazione IN: connettore VDE IN/OUT
Alimentazione OUT: max. 12 pcs @240V – 6 pcs @110V
Peso: 3,3 kg
Dimensioni: 450x183x111 mm
Connessione DMX: XLR 3/5 poli
Grado di protezione: IP20

ELECTRICAL DATA

Supply: AC~100-240V, 50/60Hz
Power consumption: 55W

LIGHT SOURCE


LED: 5 COB 9W CW (Cold White) 5600° K
Lux@2m: 16500 LUX
Beam: 1,6°

CONTROL

Control software: LCD Display
Control: Built-in programs, auto running mode, DMX mode, master/slave mode, soundactive mode
Channels DMX: 1,5,9 CH
Sectors: 5 single pixel control

TECHNICAL DATA

Chassis: Die-cast aluminium
Anchorage: Single bracket, "hardware" for horizontal and vertical connection
Power IN: VDE connector IN/OUT
Power OUT: max. 12 pcs @240V – 6 pcs @110V
Weight: 3,3 kg
Dimensions: 450x183x111 mm
DMX connection: XLR 3/5 poles
IP rating: IP20

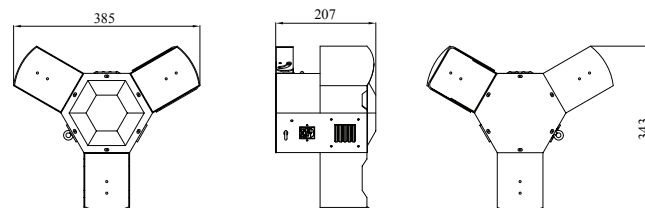

SG TRISCAN

TRI SCAN 12X3W LED RGBW

• TRISCAN è un effetto luce compatto e potente composto da tre scanner dinamici con tecnologia led RGBW ad alta efficienza. Questo proiettore è adatto a DJ o piccoli club. Il software offre un alto numero di effetti di colore richiamabili e personalizzabili via DMX.

• TRISCAN is a compact and powerful light effect composed of three dynamic scanners with high-efficiency RGBW LED technology. This projector is suitable for DJs and small clubs. The software offers numerous colour effects that can be implemented and customised using a DMX.

Technical Specifications

DATI ELETTRICI

Alimentazione: AC~100-240V, 50/60Hz
Potenza assorbita: 45W

SORGENTE LUMINOSA

LED: 12X3W RGBW (R3 - G3 - B3 - W3)

CONTROLLO

Controllo software: LCD Display

Controllo: Built-in programs, auto running mode, DMX mode, master/slave mode, soundactive mode,

Canali DMX: 3,4 CH

DATI TECNICI

Ancoraggio: Singola staffa

Peso: 4,5 kg

Dimensioni: 410x410x210 mm

Connessione DMX: XLR 3 poli

Grado di protezione: IP20

ELECTRICAL DATA

Supply: AC~100-240V, 50/60Hz
Power consumption: 45W

LIGHT SOURCE

LED: 12X3W RGBW (R3 - G3 - B3 - W3)

CONTROL

Control software: LCD Display

Control: Built-in programs, auto running mode, DMX mode, master/slave mode, soundactive mode,

Channels DMX: 3,4 CH

TECHNICAL DATA



Anchorage: Single bracket

Weight: 4,5 kg

Dimensions: 410x410x210 mm

DMX connection: XLR 3 poles

IP rating: IP20

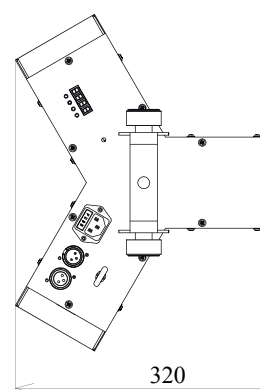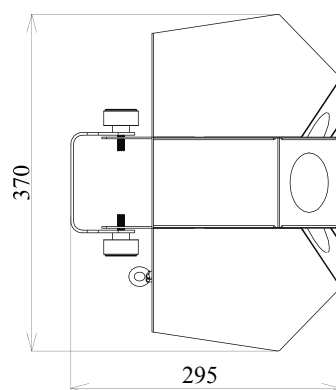

SG LEDOBEY

OBEY SIX EYES LED 18X3W RGB

• OBEY è un effetto luce compatto e potente composto da sei uscite beam con tecnologia led RGB ad alta efficienza. Questo proiettore è adatto a DJ o piccoli club. Il software offre un alto numero di effetti di colore richiamabili e personalizzabili via DMX.

• OBEY is a compact and powerful light effect composed of six beam outputs with high-efficiency RGB LED technology. This projector is suitable for DJs and small clubs. The software offers numerous colour effects that can be implemented and customised using a DMX.

Technical Specifications

DATI ELETTRICI

Alimentazione: AC~100-240V, 50/60Hz

Potenza assorbita: 60W

SORGENTE LUMINOSA

LED: 18X3W RGB (R6 - G6 - B6)

CONTROLLO

Controllo software: LCD Display

Controllo: Built-in programs, auto running mode, DMX mode, master/slave mode, soundactive mode,

Canali DMX: 3 CH

DATI TECNICI

Ancoraggio: Singola staffa

Peso: 4,1 kg

Dimensioni: 370x320x295 mm

Connessione DMX: XLR 3 poli

Grado di protezione: IP20

ELECTRICAL DATA

Supply: AC~100-240V, 50/60Hz

Power consumption: 60W

LIGHT SOURCE

LED: 18X3W RGB (R6 - G6 - B6)

CONTROL

Control software: LCD Display

Control: Built-in programs, auto running mode, DMX mode, master/slave mode, soundactive mode

Channels DMX: 3 CH

TECHNICAL DATA


Anchorage: Single bracket

Weight: 4,1 kg

Dimensions: 370x320x295 mm

DMX connection: XLR 3 poles

IP rating: IP20



SG BARC

BAR 240 LED 10MM RGB 16 SECTORS DMX

• BARC è una barra a 240 led RGB con possibilità di controllo individuale a 16 settori, lunga 100 cm. Questo proiettore è adatto a DJ o piccoli club. Il software offre un alto numero di effetti grafici e di colore richiamabili anche via DMX.

• BARC is a bar with 240 RGB LED with the possibility of individual control featuring 16 sections, 100 cm long. This projector is suitable for DJs and small clubs. The software offers numerous graphic and colour effects that can be implemented also using a DMX.

Technical Specifications

DATI ELETTRICI

Alimentazione: AC~100-240V, 50/60Hz
Potenza assorbita: 35W

SORGENTE LUMINOSA

LED: 240 led 10 mm (R112, G64, B64)

Lux@2m: 490 LUX

Ottica: 30°

CONTROLLO

Controllo software: LCD Display

Controllo: Built-in programs, auto running mode, DMX mode, master/slave mode, soundactive mode, and static colors

Canali DMX: 3,5,6,12,24,48 CH

Settori: controllo indipendente per 16 settori

DATI TECNICI

Ancoraggio: Doppia staffa per ancoraggio in quota ed appoggio a terra

Alimentazione IN: connettore VDE IN/OUT

Alimentazione OUT: max. 16 pcs @240V — 8 pcs @110V

Peso: 2,6 kg

Dimensioni: 1064x65x88 mm

Connessione DMX: XLR 3 poli

Grado di protezione: IP20

ELECTRICAL DATA

Supply: AC~100-240V, 50/60Hz

Power consumption: 35W

LIGHT SOURCE

LED: 240 led 10 mm (R112, G64, B64)

Lux@2m: 490 LUX

Beam: 30°

CONTROL

Control software: LCD Display, IR Remote (optional)

Control: Built-in programs, auto running mode, DMX mode, master/slave mode, soundactive mode, and static colors

Channels DMX: 3,5,6,12,24,48 CH

Sectors: independent control for 16 sectors

TECHNICAL DATA

Anchorage: Double bracket for anchoring in altitude and ground support

Power IN: VDE connector IN/OUT


Power OUT: max. 16 pcs @240V — 8 pcs @110V

Weight: 2,6 kg

Dimensions: 1064x65x88 mm

DMX connection: XLR 3 poles

IP rating: IP20

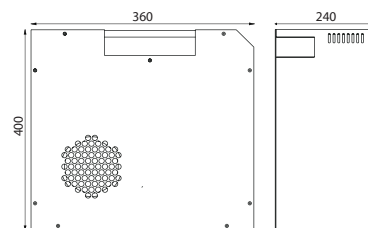**FLIGHT CASE**

included

FLUID CODE

SG HF5 (not included)

**SG ARH600****HAZER MACHINE 600 DMX**

• ARH 600 è la soluzione ottimale per generare fumo ad alta densità, con un software DMX dedicato. La stabilità dell'emissione è una delle sue peculiarità più importanti che la rende perfetta per la saturazione di ambienti di piccoli e medie dimensioni. Questa macchina presenta una tecnologia avanzata che la contraddistingue da tutte le altre macchine del fumo ambiente disponibili sul mercato. Garantisce la produzione di fumo puro, bianco e secco per soddisfare tutti i professionisti del settore pur consumando solo 300W. Il sensore elettronico del livello liquido nella tanica, consente di disabilitare il funzionamento della macchina quando il liquido è insufficiente, proteggendo così la pompa e la caldaia. ARH 600 risponde perfettamente alle esigenze di trasporto del mercato rental e touring grazie alla sua struttura compatta in ferro dotata di un comodo case per il trasporto (incluso).

• ARH 600 is the ideal solution for generating high density smoke, with a dedicated DMX software. The stability of emission is one of its most important features, making it perfect for saturating small and medium-sized environments. This machine features the most advanced technology that distinguish it from all other smoke machines available on the market. It guarantees the production of pure, white and dry smoke, satisfying the needs of all professionals while consuming only 300W. The electronic sensor for the liquid level in the tank disables the operation of the machine when the liquid level is too low, thereby protecting the pump and the boiler. ARH 600 meets the transport needs of the rental and touring market perfectly thanks to its compact iron structure equipped with a convenient case for transport (included).

Technical Specifications**DATI ELETTRICI**

Alimentazione: AC~230V - 50Hz

Potenza assorbita: 300W

CONTROLLO

Controllo software: LCD Display

Controllo: Manuale, DMX

Controllo elettronico della temperatura

Controllo velocità ventola

Erogazione continua

Canali DMX: 2 CH

DATI TECNICI

Serbatoio: 1 l

Tempo primo riscaldamento: 60 sec.

Alimentazione IN: connettore VDE

Per un buon funzionamento si consiglia l'uso di liquidi Proel / Sagitter

Peso: 19 kg

Dimensioni: 380x260x470 mm

Connessione DMX: XLR 3 poli

ELECTRICAL DATA

Supply: AC~230V - 50Hz

Power consumption: 300W

CONTROL

Control software: LCD Display

Control: Manual mode, DMX

Electronic temperature control

Fan speed control

Continuous output

Channels DMX: 2 CH

TECHNICAL DATA

Tank: 1 l

Warm up time: 60 sec.

Power IN: VDE connectors

For best applications and correct function we recommend using Proel / Sagitter fluids

Weight: 19 kg

Dimensions: 380x260x470 mm

DMX connection: XLR 3 poles

SMOKE MACHINE 1501



SG ARS1501

SMOKE MACHINE 1500W DMX

• ARS 1501 è una macchina del fumo professionale adatta per qualsiasi applicazione in ambienti di medie e grandi dimensioni come club, stage e teatri, dove sia necessario un effetto ambiente potente con un'elevata erogazione di fumo. La macchina dotata di una potenza di 1500W e controllo DMX offre una serie di accessori inclusi nella confezione come: radio comando e temporizzatore esterno (opzionale).

• ARS 1501 is a professional smoke machine suitable for use in medium and large spaces such as clubs, stages and theatres, where a powerful ambient effect is necessary with considerable supply of smoke. The 1500W machine is equipped with DMX control and includes a number of accessories in the package such as a wireless remote control and an optional external timer.

FLUID CODE

SG SFBS (not included)

Technical Specifications

DATI ELETTRICI

Alimentazione: AC~230V - 50Hz

Potenza assorbita: 1500W

CONTROLLO

Controllo: Manuale, DMX, temporizzatore (opzionale), radio comando (incluso)

Canali DMX: 1 CH

DATI TECNICI

Serbatoio: 2,5 l

Tempo primo riscaldamento: 8 min.

Alimentazione IN: connettore VDE

Per un buon funzionamento si consiglia l'uso di liquidi Proel / Sagitter

Peso: 12 kg

Dimensioni: 415x358x225 mm

Connessione DMX: XLR 3/5 poli

ELECTRICAL DATA

Supply: AC~230V - 50Hz

Power consumption: 1500W

CONTROL

Control: Manual mode, DMX, timer (optional), remote control (included)

Channels DMX: 1 CH

TECHNICAL DATA

Tank: 2,5 l

Warm up time: 8 min.

Power IN: VDE connectors

For best applications and correct function we recommend using Proel / Sagitter fluids

Weight: 8,5 kg

Dimensions: 415x358x225 mm

DMX connection: XLR 3/5 poles

HAZER MACHINE 1501

SG ARH1501

HAZER MACHINE 1500W DMX

• ARH 1501 è il risultato dell'unione tra le migliori caratteristiche di una tradizionale macchina del fumo e una macchina hazer. La sua potenza e costanza nell'erogazione del fumo ambiente la rendono necessaria in qualsiasi tipologia e dimensioni di stage. Il software installato nel pannello comandi a cavo estraibile la rende controllabile e programmabile sotto ogni aspetto, come volume, intervallo e velocità delle ventole frontali.

• ARH 1501 is the result of a conjunction of the best features of a traditional smoke machine and a hazer machine. Its power and consistency in the supply of smoke to the environment makes it necessary on stages of any type and size. The software installed in the control panel with pull-out cable makes it controllable and programmable in every aspect such as volume, range and speed of the front fans.

FLUID CODE

SG HFS (not included)

Technical Specifications

DATI ELETTRICI

Alimentazione: AC~230V - 50Hz

Potenza assorbita: 1500W

CONTROLLO

Controllo software: LCD Display

Controllo: Manuale, DMX, temporizzatore a bordo programmabile (incluso)

Controllo elettronico della temperatura

Controllo velocità ventola

Canali DMX: 2 CH

DATI TECNICI

Serbatoio: 3 l

Tempo primo riscaldamento: 8 min.

Uscita 99 m cubi al minuto

Alimentazione IN: connettore VDE

Per un buon funzionamento si consiglia l'uso di liquidi Proel / Sagitter

Peso: 17 kg

Dimensioni: 587x280x328 mm

Connessione DMX: XLR 3/5 poli

ELECTRICAL DATA

Supply: AC~230V - 50Hz

Power consumption: 1500W

CONTROL

Control software: LCD Display

Control: Manual mode, DMX, programmable timer

Electronic temperature control

Fan speed output

Channels DMX: 2 CH

TECHNICAL DATA

Tank: 3 l

Warm up time: 8 min.

Output: 99 cbm/min (3500 cu.ft./min)

Power IN: VDE connectors

For best applications and correct function we recommend using Proel / Sagitter fluids

Weight: 17 kg

Dimensions: 587x280x328 mm

DMX connection: XLR 3/5 poles

COLOR SMOKE 1500



SG ARS1500C

COLOR MACHINE 1500W DMX RGB

- COLOR SMOKE 1500 fa parte della nuova serie di macchine del fumo che aggiunge al tradizionale effetto ambiente la possibilità di funzionamento orizzontale/verticale e un tocco di colore allo spruzzo, grazie a una serie di 21 led RGB da 3W. La potenza di questa versione è di 1500W. La macchina è controllabile via DMX, e include radio comando e un temporizzatore esterno (opzionale).
- COLOR SMOKE 1500 is part of the new range of smoke machines which integrates the traditional ambient effect with the possibility of horizontal/vertical operation and a touch of spray colour, thanks to a series of 21 3W RGB LED. The power of this version is 1500W. The machine is controlled via DMX, and includes wireless remote control and an optional external timer.

FLUID CODE

SG SFBS (not included)

Technical Specifications

DATI ELETTRICI

Alimentazione: AC~230V - 50Hz
Potenza assorbita: 1600W

SORGENTE LUMINOSA

LED: 21X3W RGB (R7 - G7 - B7)

CONTROLLO

Controllo software: LCD Display
Controllo: Manuale, DMX, temporizzatore (opzionale), radio comando (incluso)
Canali DMX: 7 CH

DATI TECNICI

Posizione di funzionamento: orizzontale e verticale
Serbatoio: 2,5 l
Tempo primo riscaldamento: 8 min.
Tempo erogazione continua: 10 sec.
Alimentazione IN: connettore VDE
Per un buon funzionamento si consiglia l'uso di liquidi Proel / Sagitter
Peso: 8,5 kg
Dimensioni: 415x358x225 mm
Connessione DMX: XLR 3/5 poli

ELECTRICAL DATA

Supply: AC~230V - 50Hz
Power consumption: 1600W

LIGHT SOURCE

LED: 21X3W RGB (R7 - G7 - B7)

CONTROL

Control software: LCD Display
Control: Manual mode, DMX, timer (optional), remote control (included)
Channels DMX: 7 CH

TECHNICAL DATA

Operating position: vertical and horizontal
Tank: 2,5 l
Warm up time: 8 min.
Continuous output: 10sec.
Power IN: VDE connectors
For best applications and correct function we recommend using Proel / Sagitter fluids
Weight: 8,5 kg
Dimensions: 415x358x225 mm
DMX connection: XLR 3/5 poles

COLOR SMOKE 900



SG ARS900C

COLOR MACHINE 900W DMX RGB

- COLOR SMOKE 900 fa parte della nuova serie di macchine del fumo che aggiunge al tradizionale effetto ambiente la possibilità di funzionamento orizzontale/verticale e un tocco di colore allo spruzzo, grazie a una serie di 9 led RGB da 3W. La potenza di questa versione è di 900W. La macchina è controllabile via DMX, e include radio comando e un temporizzatore esterno (opzionale).
- COLOR SMOKE 900 is part of the new range of smoke machines which integrates the traditional ambient effect with the possibility of horizontal/vertical operation and a touch of spray colour, thanks to a series of 9 3W RGB LED. The power of this version is 900W. The machine is controlled via DMX, and includes wireless remote control and an optional external timer.

FLUID CODE

SG SFBS (not included)

Technical Specifications

DATI ELETTRICI

Alimentazione: AC~230V - 50Hz
Potenza assorbita: 950W

SORGENTE LUMINOSA

LED: 9X3W RGB (R3 - G3 - B3)

CONTROLLO

Controllo software: LCD Display
Controllo: Manuale, DMX, temporizzatore (opzionale), radio comando (incluso)
Canali DMX: 7 CH

DATI TECNICI

Posizione di funzionamento: orizzontale e verticale
Serbatoio: 2,5 l
Tempo primo riscaldamento: 8 min.
Tempo erogazione continua: 10 sec.
Alimentazione IN: connettore VDE
Per un buon funzionamento si consiglia l'uso di liquidi Proel / Sagitter
Peso: 7,0 kg
Dimensioni: 408x264x192 mm
Connessione DMX: XLR 3/5 poli

ELECTRICAL DATA

Supply: AC~230V - 50Hz
Power consumption: 950W

LIGHT SOURCE

LED: 9X3W RGB (R3 - G3 - B3)

CONTROL

Control software: LCD Display
Control: Manual mode, DMX, timer (optional), remote control (included)
Channels DMX: 7 CH

TECHNICAL DATA

Operating position: vertical and horizontal
Tank: 2,5 l
Warm up time: 8 min.
Continuous output: 10sec.
Power IN: VDE connectors
For best applications and correct function we recommend using Proel / Sagitter fluids
Weight: 7,0 kg
Dimensions: 408x264x192 mm
DMX connection: XLR 3/5 poles

PRODUCT DATA *Summary*

MOVING Heads



	SG HDBEAM	SG PRINCE	SG ARROW300B	SG ARROW700B
Light source	Osram HRI Sirius 230W	Osram HRI Sirius 132W	Philips FastFit 300W	Philips Mini FastFit 700W
Ballast	Electronic	Electronic	Electronic	Electronic
Power supplay	AC ~ 100-240V 50/60 Hz	AC ~ 100-240V 50/60 Hz	AC ~ 100-240V 50/60 Hz	AC ~ 100-240V 50/60 Hz
Beam angle	3.8°	2.7°	8°	8°
Zoom	*	*	Steep zoom 8° - 15°	Steep zoom 8° - 15°
Color mixig	*	*	CMY system	CMY system
Color wheel	14 col+white+3200°K+5600°K	13 col+white+3200°K+5600°K	5 col+3200°K	5 col+3200°K
Frost filter	Yes	*	Yes	Yes
Gobo wheel	(1°) 17 Gobos+white	(1°) 14 Gobos+white	(1°) 7 Gob.Rot+white	(1°) 7 Gob.Rot+white
Focus	Motorized	Motorized	Motorized Patented	Motorized Patented
Gobo shake	Yes	Yes	Yes	Yes
Prism effect	8 facet rotating	8 facet rotating	3 facet rotating	3 facet rotating
Iris	3 step	2 step	Motorized	Motorized
Display	Blue LCD	Blue LCD	Blue LCD	Blue LCD
DMX ch	16/20	16/20	19/21	19/21
PAN/TILT	Pan 540° / Tilt 252°	Pan 540° / Tilt 252°	Pan 540° / Tilt 270°	Pan 540° / Tilt 270°
PAN/TILT lock	Yes	*	Yes	Yes
Weight	17 kg	12 kg	25 kg	29 kg
Dimension (mm)	394 x 368 x 509	425 x 332 x 443	495 x 415 x 660	495 x 415 x 660
Flightcase	Not included	Not included	Included	Included

LED Projectors



	SG FREECOLOR	SG IPLED48C	SG IPLED14C	SG IPLED36
LED source	6 led 3W 4 in 1	42 led 6W 4 in 1	14 led 6W 4 in 1	36 led 3W (variable white)
Color mixing	RGBW/FC	RGBW/FC	RGBW/FC	WW/CW
Power supplay	AC ~ 100-240V 50/60 Hz	AC ~ 100-240V 50/60 Hz	AC ~ 100-240V 50/60 Hz	AC ~ 100-240V 50/60 Hz
Beam angle	28°	30°	30°	25°
Zoom	*	*	*	*
Single pixel	*	*	*	*
White balance	*	Yes	Yes	Yes
Master/Slave	Yes	Yes	Yes	Yes
Display	LCD	LCD	LCD	LCD
IP rating	IP 20 (IP44 with cover rain)	IP 65	IP 65	IP 65
Consumption	27W	250W	90W	120W
DMX ch	2/4/6/8	3/4/5/6/11	3/4/5/6/11	2/3/7
Weight	3.5 kg	14 kg	4 kg	4 kg
Dimension (mm)	184 x 224 x 160	515 x 241 x 195	255 x 290 x 205	255 x 290 x 205

MOVING Heads



	SG ICARUS230	SG ICARUS330	SG REGOLO	SG PICTOLED
Light source	Osram HRI Sirius 230W	Osram HRI Sirius 330W	19 Osram led 10W 4 in 1	37 Osram led 12W 4 in 1
Ballast	Electronic	Electronic	*	*
Power supplay	AC ~ 100-240V 50/60 Hz	AC ~ 100-240V 50/60 Hz	AC ~ 100-240V 50/60 Hz	AC ~ 100-240V 50/60 Hz
Beam angle	15°	20°	11°	15°
Zoom	*	5° - 20°	11° - 58°	15° - 55°
Color mixig	*	*	RGBW/FC	RGBW/FC
Color wheel	7 col+white	13 col+white	*	*
Frost filter	*	*	*	*
Gobo wheel	(1°) 11 Fix Gob+white (2°) 7 Gob. Rot+white	(1°) 14 Fix Gob+white (2°) 9 Gob. Rot+white	*	*
Focus	Motorized	Motorized	*	*
Gobo shake	Yes	Yes	*	*
Prism effect	3 facet rotating	5 different prisms	*	*
Iris	Motorized	*	*	*
Display	Blue LCD	Blue LCD	Blue LCD	LCD
DMX ch	16	16/22	16/20/24	15/23
PAN/TILT	Pan 540° / Tilt 252°	Pan 540° / Tilt 252°	Pan 540° / Tilt 255°	Pan 540° / Tilt 255°
PAN/TILT lock	Yes	Yes	*	*
Weight	21 kg	32 kg	8 kg	10 kg
Dimension (mm)	465 x 440 x 550	510 x 505 x 600	308 x 203 x 352	280 x 205 x 435
Flightcase	Not included	Not included	Not included	Not included

LED Projectors



	SG IPLEDPIXB	SG IPLEDBAR48C	SG SAGOLEDW	SG SAGOLEDWWCW
LED source	15 led 6W 4 in 1	48 led 3W	1 Edison led 100W	leds array 170W 2 in 1
Color mixing	RGBW/FC	RGBW	White 5600°K	WW/CW (FC)
Power supplay	AC ~ 100-240V 50/60 Hz	AC ~ 100-240V 50/60 Hz	AC ~ 100-240V 50/60 Hz	AC ~ 100-240V 50/60 Hz
Beam angle	30°	25°	26° (19°-36°-50° optional)	13° (19°-26°-30° optional)
Zoom	*	*	*	*
Single pixel	Yes	*	*	*
White balance	Yes	Yes	*	Yes
Master/Slave	Yes	Yes	Yes	Yes
Display	LCD	LCD	LCD	LCD
IP rating	IP 65	IP 65	IP 20	IP 20
Consumption	100W	150W	130W	200W
DMX ch	4/6/11/15/17/21/60	3/5/6/11	2	3
Weight	6 kg	6 kg	5 kg	7 kg
Dimension (mm)	990 x 120 x 145	990 x 120 x 145	643 x 360 x 465	695 x 305 x 300

LED Projectors



	SG REGOLOHTZ	SG HTZLED	SG HALFPA9	SG HALFPA12
LED source	12 Osram led 10W 4 in 1	18 led 8W 4 in 1	9 led 10W 5 in 1	12 led 10W 5 in 1
Color mixing	RGBW/FC	RGBW/FC	RGBWA/FC	RGBWA/FC
Power supplay	AC ~ 100-240V 50/60 Hz	AC ~ 100-240V 50/60 Hz	AC ~ 100-240V 50/60 Hz	AC ~ 100-240V 50/60 Hz
Beam angle	11°	15°	25°	25°
Zoom	11° - 58°	15° - 60°	*	*
Single pixel	*	*	*	*
White balance	Yes	Yes	Yes	Yes
Master/Slave	Yes	Yes	Yes	Yes
Display	LCD	LCD	LCD	LCD
IP rating	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Consumption	130W	160W	95W	125W
DMX ch	10/21	9	5/7/9	5/7/9
Weight	5 KG	4 kg	3.5 kg	4 kg
Dimension (mm)	260 x 205 x 326	325 x 310 x 216	263 x 295 x 88	310 x 119 x 327

LED Projectors



	SG COBEONE	SG COBEAM	SG COBEKIT	SG MWPIXBEAM8C
LED source	1 COB led 60W 3 in 1	1 COB led 30W 3 in 1	4 COB led 30W 3 in 1	8 led 10W 4 in 1
Color mixing	RGB/FC	RGB/FC	RGB/FC	RGBW
Power supplay	AC ~ 100-240V 50/60 Hz	AC ~ 100-240V 50/60 Hz	AC ~ 100-240V 50/60 Hz	AC ~ 100-240V 50/60 Hz
Beam angle	90°	5°	30°	1.9°
Zoom	*	*	*	*
Single pixel	*	*	*	Yes
White balance	*	*	*	*
Master/Slave	Yes	Yes	Yes	Yes
Display	LCD	LCD	LCD	LCD
IP rating	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Consumption	70W	35W	130W	110W
DMX ch	3/6/7	3/6/7	2/3/4/7/8/14/15	1/36/40
Weight	3.7 kg	2.5 kg	9 kg	9 kg
Dimension (mm)	279 x 156 x 330	303 x 165 x 272	890 x 276 x 102	1065 x 95 x 177

LED Projectors



	SG HALFPAR18	SG COBE25	SG COBE10C	SG COBE5C
LED source	18 led 4W 2 in 1	25 COB led 3W (3200°K)	10 COB led 9W 3 in 1	5 COB led 9W 3 in 1
Color mixing	WW/CW (FC)	Warm White	RGB/FC	RGB/FC
Power supply	AC ~ 100-240V 50/60 Hz	AC ~ 100-240V 50/60 Hz	AC ~ 100-240V 50/60 Hz	AC ~ 100-240V 50/60 Hz
Beam angle	25°	55°	55°	55°
Zoom	*	*	*	*
Single pixel	*	Yes	Yes	Yes
White balance	Yes	*	*	*
Master/Slave	Yes	Yes	Yes	Yes
Display	LCD	LCD	LCD	LCD
IP rating	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Consumption	80W	110W	105W	55W
DMX ch	2/4/6	1-4-25-28	3/5/15	3/5/15
Weight	4 kg	3.5 kg	3.7 kg	7 kg
Dimension (mm)	310 x 119 x 327	450 x 450 x 110	900 x 183 x 111	450 x 183 x 111

LED Projectors



	SG PIXBEAM5W	SG TRISCAN	SG LEDOBEY	SG BARC
LED source	5 COB led 9W (5600°K)	12 led 3W	18 led 3W	240 led 10mm
Color mixing	Cold White	RGBW	RGB	RGB
Power supply	AC ~ 100-240V 50/60 Hz	AC ~ 100-240V 50/60 Hz	AC ~ 100-240V 50/60 Hz	AC ~ 100-240V 50/60 Hz
Beam angle	1.6°	*	*	*
Zoom	*	*	*	*
Single pixel	Yes	*	*	Yes (16 sectors)
White balance	*	*	*	*
Master/Slave	Yes	Yes	Yes	Yes
Display	LCD	LCD	LCD	LCD
IP rating	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Consumption	55W	45W	60W	35W
DMX ch	1/5/9	3/4	3	3/5/6/12/24/48
Weight	3.5 KG	4 kg	4 kg	2.6 kg
Dimension (mm)	450 X 183 X 111	448 x 291 x 128	370 x 320 x 295	1064 x 65 x 88

CODE	PAGE
PLRB104	19
PLRB104	18
SG ARH1501	37
SG ARH600	36
SG ARROW300B	6
SG ARROW700B	7
SG ARS1500C	38
SG ARS1501	37
SG ARS900C	39
SG BARC	35
SG CASEHDBEAM	4
SG CASEICARUS230	8
SG CASEICARUS330	9
SG CASEPICTO	11
SG CASEPRINCE	5
SG CASEREGOLO	10
SG COBE10C	27
SG COBE25	25
SG COBE5C	26
SG COBEAM	29
SG COBEKITC	30
SG COBEONE	28
SG FREECASE	12
SG FREECOLOR	12
SG FREECV	12
SG FREERM	12
SG FREEWIFIT	12
SG HALFPAR12	23
SG HALFPAR18	24
SG HALFPAR9	22
SG HDBEAM	4
SG HF5	37
SG HF5	36
SG HTZLEDC	21
SG ICARUS230	8

CODE	PAGE
SG ICARUS330	9
SG IPLED14C	14
SG IPLED36W	15
SG IPLED48C	13
SG IPLEDBAR48C	17
SG IPLEDPIXB	16
SG LEDOBEY	34
SG MWPIXBEAM8C	31
SG PICTOLED	11
SG PIXBEAM5W	32
SG PL300LK	6
SG PL700LK28	7
SG PLHRI132	5
SG PLHRI230	8
SG PLHRI230	4
SG PLHRI330	9
SG PRINCE	5
SG REGOLO	10
SG REGOLOHTZ	20
SG SAGOLEDW	18
SG SAGOLEDWWCW	19
SG SFB5	39
SG SFB5	38
SG SFB5	37
SG TRISCAN	33











[illegible]

PROEL
International Ltd.
London
UK

PROEL
Korea Co. Ltd.
Gyeonggi-Do
KOREA

PROEL
Malaysia Snd. Bhd.
Petaling Jaya
MALAYSIA

PROEL spa
Worldwide Headquarters
Via alla Ruena, 12/43
64017 Sant'Omero (AS) - ITALY
Tel. +39 0861 881241
Fax +39 0861 887862
P.I. 00778590679
N.Reg.AEE IT 08020000002762

info@proel.com
www.proel.com

www.facebook.com/proel
www.youtube.com/proelgroup