

QUIVER

DMX CONTROLLER



QUIVER è la nuova console luci Sagitter che racchiude, in un design originale e compatto, tutte le funzionalità più avanzate richieste dagli operatori luci per la gestione di grandi e piccoli show.

Il suo innovativo sistema operativo offre un'interfaccia grafica intuitiva pensata anche per gli utilizzatori meno esperti che hanno bisogno di una flessibilità operativa maggiore a quella permessa dalle tradizionali console sul mercato.

Il cuore per il controllo è affidato ad un ampio ed efficiente display a colori touch-screen LCD da 7 pollici ad alta luminosità che favorisce al massimo l'esperienza utente. Un'architettura grafica completa e di immediata visualizzazione, offre una regia finita e pronta all'uso senza la necessità di aggiungere hardware esterni come monitor o tavolette grafiche.

Le principali funzioni di editing degli attributi sono assegnabili a 4 comodi touch-fader di ultima generazione che garantiscono un controllo dinamico e veloce delle funzioni visualizzate sul display LCD posto immediatamente sopra.

La sessione touch-fader, unica nel suo genere, è stata studiata per consentire un controllo immediato e simultaneo di 2 o più parametri utilizzando solo 2 o più dita di una mano. Questa funzione accorcia i tempi di programmazione offrendo possibilità d'intervento rapido nella gestione manuale di uno show.

Un comodissimo e preciso joystick favorisce e velocizza il controllo dei restanti parametri di movimento PAN e TILT permettendo all'operatore, grazie ai vicini tasti fisici, una personalizzazione del controllo Fine da 8/12 e 16 bit con l'aggiunta della possibilità di Lock per lavori di precisione.

La sezione live della console, sviluppata per l'esecuzione dello spettacolo, è composta da:

- 6 fader configurabili (playback, master group, manual Cue)
- 6 pulsanti sottostanti ai fader personalizzabili (funzione di play/flash)
- 12 pulsanti per un immediato accesso diretto ai registri playback.

Per gli utilizzatori più esigenti QUIVER offre la possibilità di ampliare il blocco live aggiungendo alla console fino ad un massimo di 2 "expand" portando così la console a 1536 canali su 3 universi fisicamente separati.



SPECIFICHE TECNICHE

Controlli	Display touch-screen a colori TFT LCD 7"
	6 fader configurabili come playback, master group, manual Cue
	6 pulsanti configurabili come play, flash
	12 pulsanti di accesso diretto ai registri playback
	4 touch-fader per il controllo degli attributi durante la programmazione ed il controllo degli effetti in fase di playback e manuale
	Joystick per il controllo dei movimenti di PAN e TILT con pulsanti di Lock e risoluzione Fine
Caratteristiche	Efficace interfaccia grafica in grado di gestire agilmente la programmazione e il playback di un massimo di 144 Cue-list organizzate in 12 pagine aventi ciascuna un massimo di 999 cues.
	512 canali su singolo universo DMX per la gestione di dimmer e/o proiettori intelligenti, disponibili contemporaneamente su connettore XLR 3 poli
	Fino a 1536 canali DMX con Quiver Expand
	Fino a 36 Cue-list eseguibili contemporaneamente (con 2 Expand collegate)
	"Shape engine" personalizzabile ed applicabile a diverse funzioni
	Fino a 6 differenti famiglie di "palettes" programmabili per un controllo semplice e flessibile dei proiettori intelligenti
	Fino a 999 Cues per ciascun registro di playback
	Libreria "personalites" aggiornabile, creazione fixture tramite software per PC
	"Palettes" Chris/Gam/Lee e Rosco pre-programmate utilizzabili su tutte le macchine con miscelazione colori RGB o CMY
	Numero massimo di Cues memorizzabili per show: 999
	RDM ready (predisposto all'ampliamento della tecnologia)
	Wireless ready (predisposto per l'inserimento di un trasmettitore wireless venduto separatamente)
Connessioni	Alimentatore esterno: 100-240V 50-60Hz
	DMX out: 1x XLR 3 poli
	Expand: 2x RJ45 per collegamento espansioni
	1 porta USB per backup, alimentazione lampada e aggiornamento fixture
Dimensioni	Jack 6,3mm per collegamento pedaliera per controllo cambio scene
	Peso: 3,4 kg
	Dimensioni: 420x98x288 mm



QUIVERX


DMX CONTROLLER EXPANSION



QUIVERX espansione studiata per aumentare fisicamente la superficie dei controlli. Ogni expand è composta da 6 fader, 6 pulsanti flash, 12 pulsanti di accesso ai registri playback, 1 universo DMX fornito su connettore XLR 3 poli. QUIVERX si collega alla console principale tramite un apposito cavo senza l'ausilio di nessun software aggiuntivo fino ad un massimo di due espansioni per console.

SPECIFICHE TECNICHE

Controlli	6 fader configurabili come playback, master group, manual Cue
	6 pulsanti configurabili come play, flash
	12 pulsanti di accesso diretto ai registri playback
Conessioni	DMX out: 1x XLR 3 poli
	Expand: 1x RJ45
Dimensioni	Peso: 1,4 kg
	Dimensioni: 196x98x288 mm

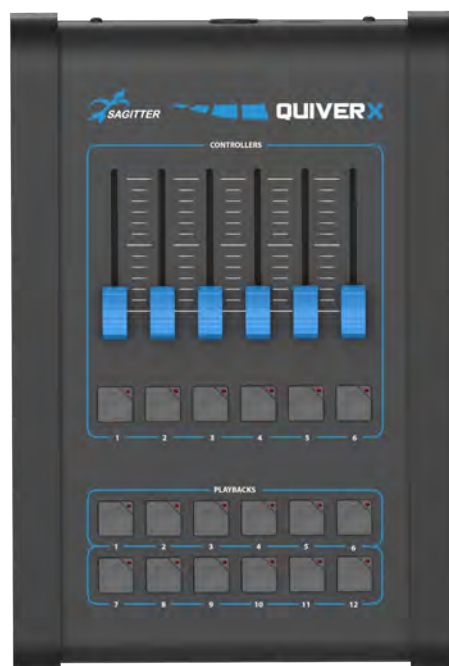

QUIVER + 1 QUIVERX



QUIVER + 2 QUIVERX

